

背壁棧木を取り付ける部分に補強桹木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。


下地必要位置

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。
※躯体の状況をご確認ください。
※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。


A 立面

A-A' 断面

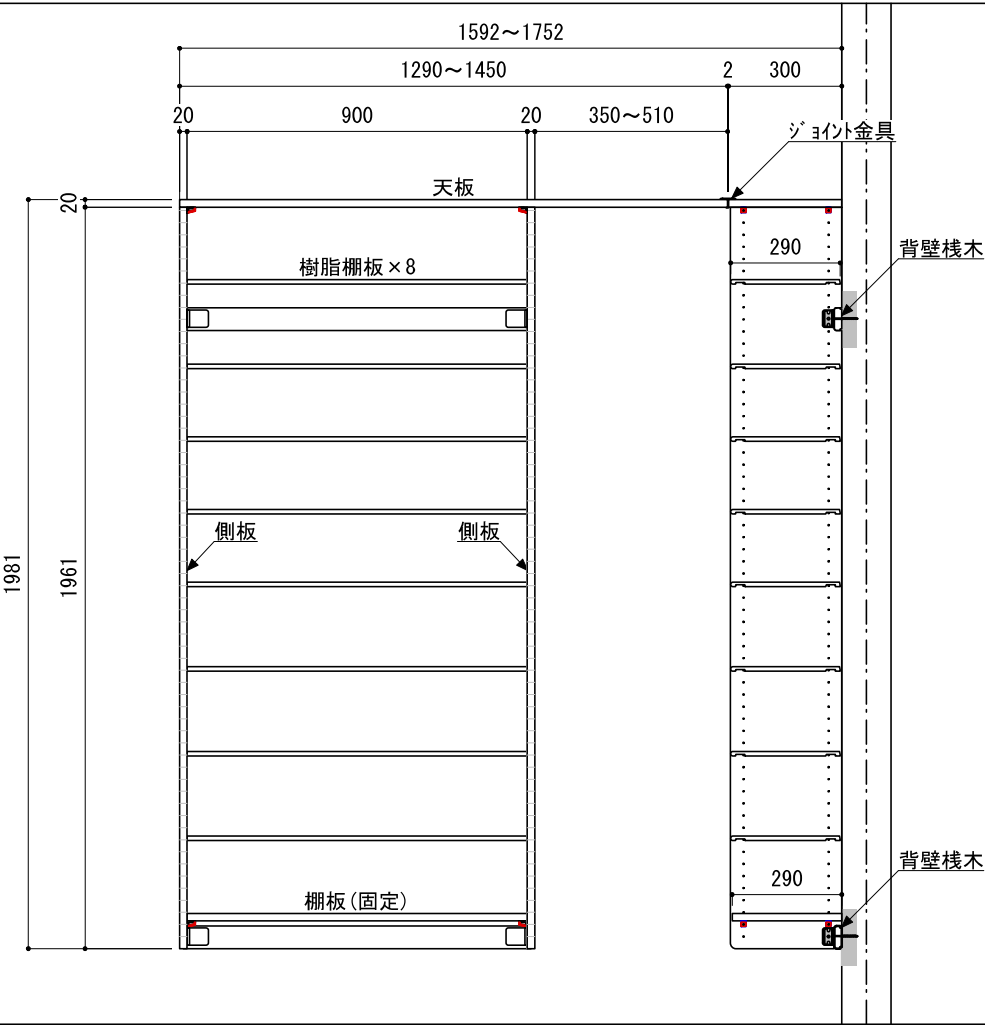


B 立面


B-B' 断面

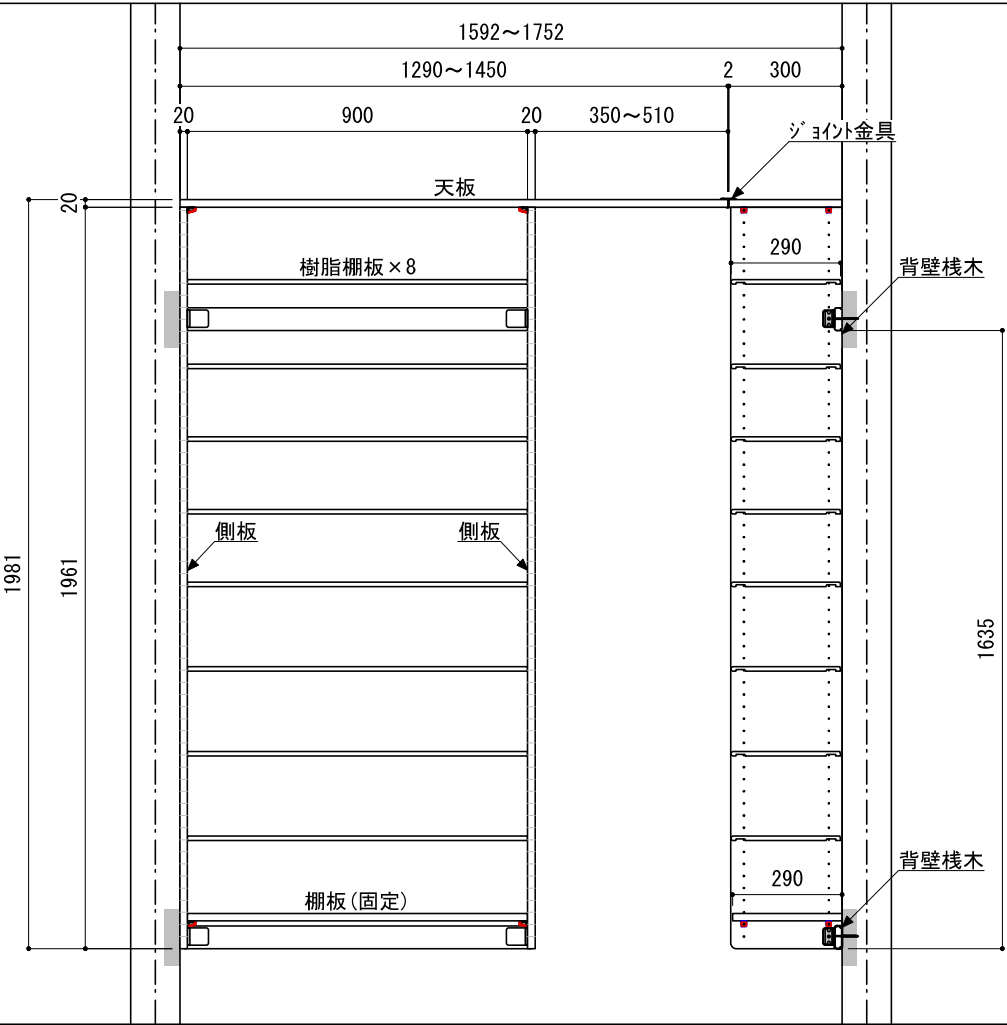

C立面

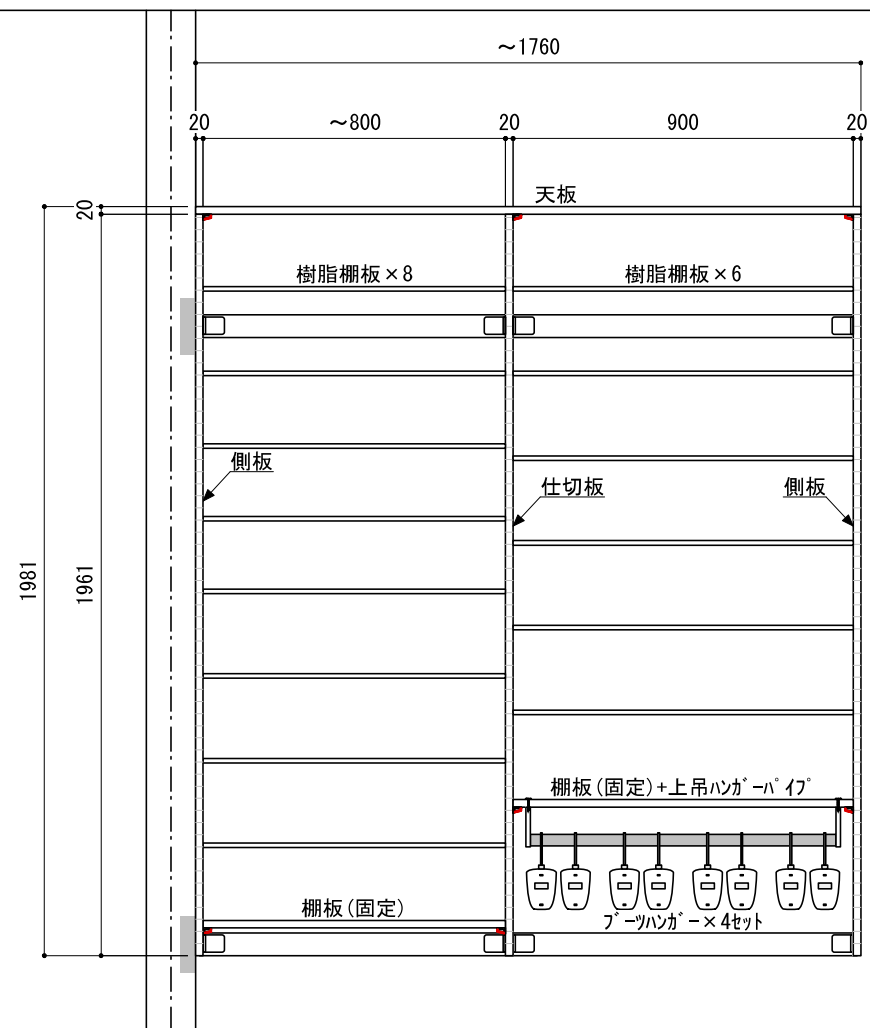


C-C' 断面

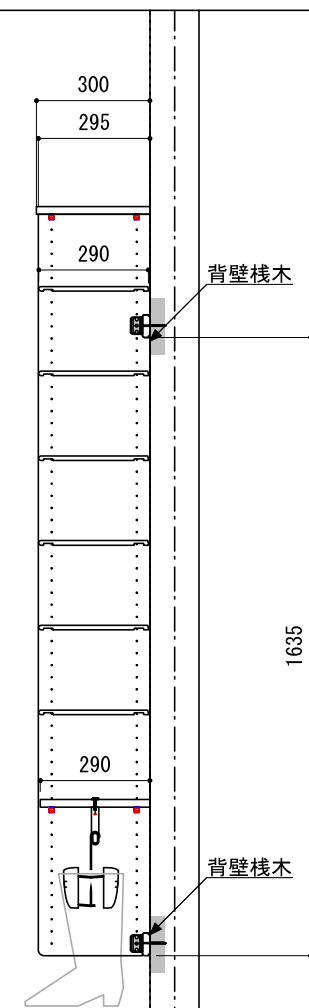

下地必要位置

※躯体の状況をご確認ください。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

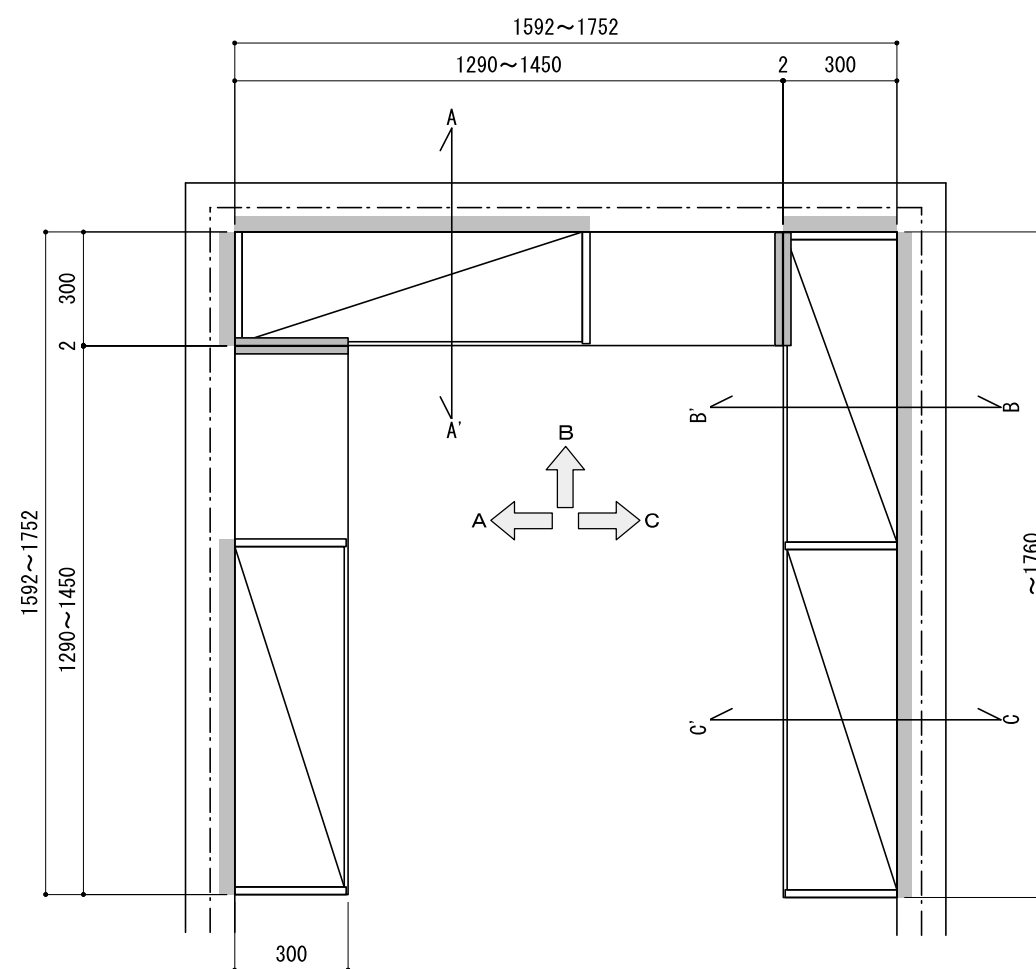

南海プライウッド株式会社	商品名	シューズクロークシステム ウォールゼット エノーク 2	プラン名	PLAN43-A 奥行300 U型1.0坪(6尺×6尺)	作成日	2018年12月10日	縮尺	1/20
--------------	-----	-----------------------------	------	---------------------------------	-----	-------------	----	------