

# アートランバー フリーランバー

<Aタイプ・Oタイプ>

## 施工・取扱説明書

**NANKAN** 南海プライウッド株式会社

本社：〒760-0067 香川県高松市松福町1丁目15番10号

北海道東北営業グループ /TEL (087)825-3632 FAX (087)825-3695  
関東営業グループ /TEL (087)825-3621 FAX (087)825-3645  
中部営業グループ /TEL (087)825-3622 FAX (087)825-3646  
近畿営業グループ /TEL (087)825-3623 FAX (087)825-3647  
中四国営業グループ /TEL (087)825-3624 FAX (087)825-3648  
九州営業グループ /TEL (087)825-3625 FAX (087)825-3649  
特需営業グループ /TEL (087)825-3662 FAX (087)825-3669  
テクノ営業グループ /TEL (087)825-3657 FAX (087)825-3659

必ずお読みください

### ⚠️ ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工・取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工・取り扱いを行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず施工・取り扱いを行った場合については、当社での保証はしかねますのでご注意ください。



## 施工される方へ

### 施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修は致しかねますので必ず施工前にご確認をお願いします。

### アートランバーについて


**重要** 必ずエッジテープ側からカットしてください。

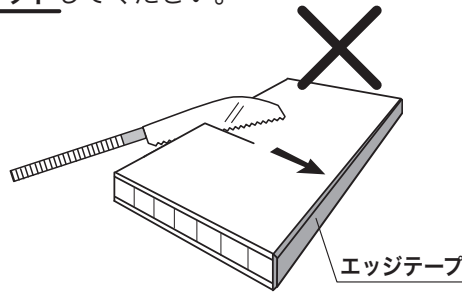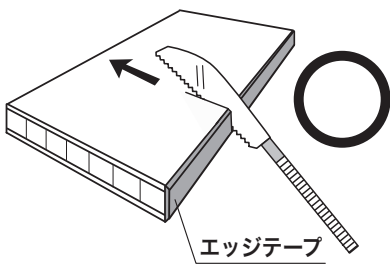

アートランバーの幅方向をカットする場合、必ずエッジテープのある側からカットを始めてください。反対側からカットすると、エッジテープが剥がれるおそれがあります。

### 【弊社製品】

ハンガーパイプ取り付けのご注意。



電動ドライバー等、トルクの強い工具で施工する場合、ネジ山が損傷しないよう注意してください。ビスの保持力を損なう危険性があります。

27mm厚以外のアートランバーに【弊社製品】ハンガーパイプを取り付けることはできません。

## 施工される方・お施主さまへ

### 取り扱い上のご注意



乗らないでください。

安全のため製品には乗らないでください。ケガ・死亡のおそれがあります。



水に注意してください。

本製品に直接水をかけたり、濡れた物を置いたりしないでください。表面化粧の剥がれや反りの原因となります。



テープ等は使用しないでください。

粘着テープ(養生テープ・セロハンテープ・シール等)は貼らないようにしてください。表面化粧が剥がれるおそれがあります。

油やインクに注意してください。




水・油・インク・薬品などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因となります。

日常のお手入れについて。



日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた物を布にしみ込ませ、強く絞って拭き取り、良く乾燥させてください。

換気をしてください。



収納内部には湿気がこもりがちです。結露やカビの発生原因となりますので、時々内部の収納物を出して、充分な換気を行ってください。



重量物を吊さないでください。

アートランバーにパイプを取り付け、重量物を吊す場合はしっかりと固定されているかどうか確認してから吊してください。



重量物を置かないでください。

重量物を置く場合は、荷重に耐えられるよう充分な取り付け及び、補強を行ってください。ケガのおそれがあります。

※詳しくは裏面の「荷重の目安」を参考にしてください。

## 荷重の目安

棚板として使用する場合は、以下の数値を目安にして棚板の取り付け方法を考慮し、上部に置く収納物を制限してください。

たわみ試験より算出した棚板耐荷重の目安値 (単位: kg)

### アートランバー


厚さ		15mm厚 [芯材]集成材				20mm厚 [芯材]集成材				27mm厚 [芯材]集成材			
奥行(mm)		300	450	600	910	300	450	600	910	300	450	600	910
間口 910mm	3方受	40	35	30	35	70	85	110	150	145	205	240	235
	2方受	25	30	20	30	35	65	75	50	90	180	175	240
間口 1810mm	3方受	25	25	20	15	35	45	40	50	115	95	90	65
	2方受	5	5	5	5	10	20	25	35	40	40	50	35

### フリーランバー


厚さ		15mm厚 [芯材]集成材			
奥行(mm)		250	300	400	450
間口 910mm	3方受	40	40	45	35
	2方受	20	25	30	30
間口 1810mm	3方受	20	25	25	25
	2方受	5	5	5	5

(単位: kg)

3方受け



2方受け



### ⚠️ ご注意

数値は目安であり保証値ではありません。許容重量を参考にしてそれ以上重い物は収納しないでください。

・躯体強度、取り付け方法によっては性能を保持できない場合があります。

・間口寸法によってはたわみ量が大きくなり、実用に適さない場合があります。

(間口寸法が6尺サイズよりも広い棚板については方立、束を使用する事をお勧めします。)

・棚板の変形を防止するためにも荷重はできるだけ分散するようお願いいたします。

## 建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散等級

この製品の材料は右記の通り自主表示登録を行っております。

発散等級区分: F☆☆☆☆

製品名: アートランバー

フリーランバー

社団法人日本建材・住宅設備産業協会表示登録

発散等級 F☆☆☆☆

登録番号 K-000091

製造業者等名称 南海プライウッド株式会社

ロット番号 梱包に表示

問い合わせ先 <http://www.jkiss.or.jp/kensan/>

注意!! ☒☒☒☒☒☒

この用紙は建築基準法に基づく納入部材の確認書類となりますので、大切に保管して工事責任者へ渡してください。☒

製造者: 南海プライウッド株式会社

TEL 087-825-3655

FAX 087-825-3641