



セット品番 AC002598■

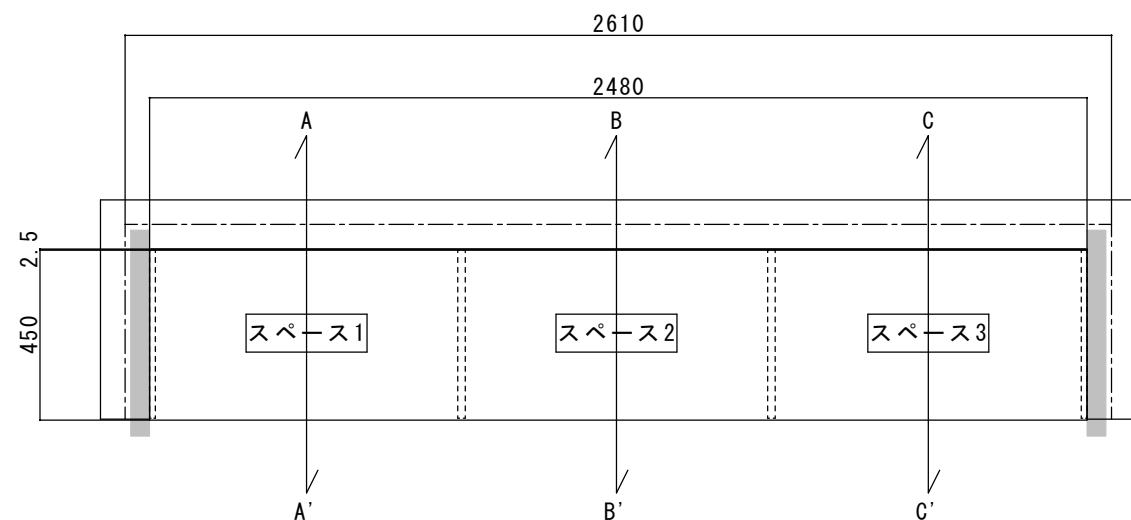

CL

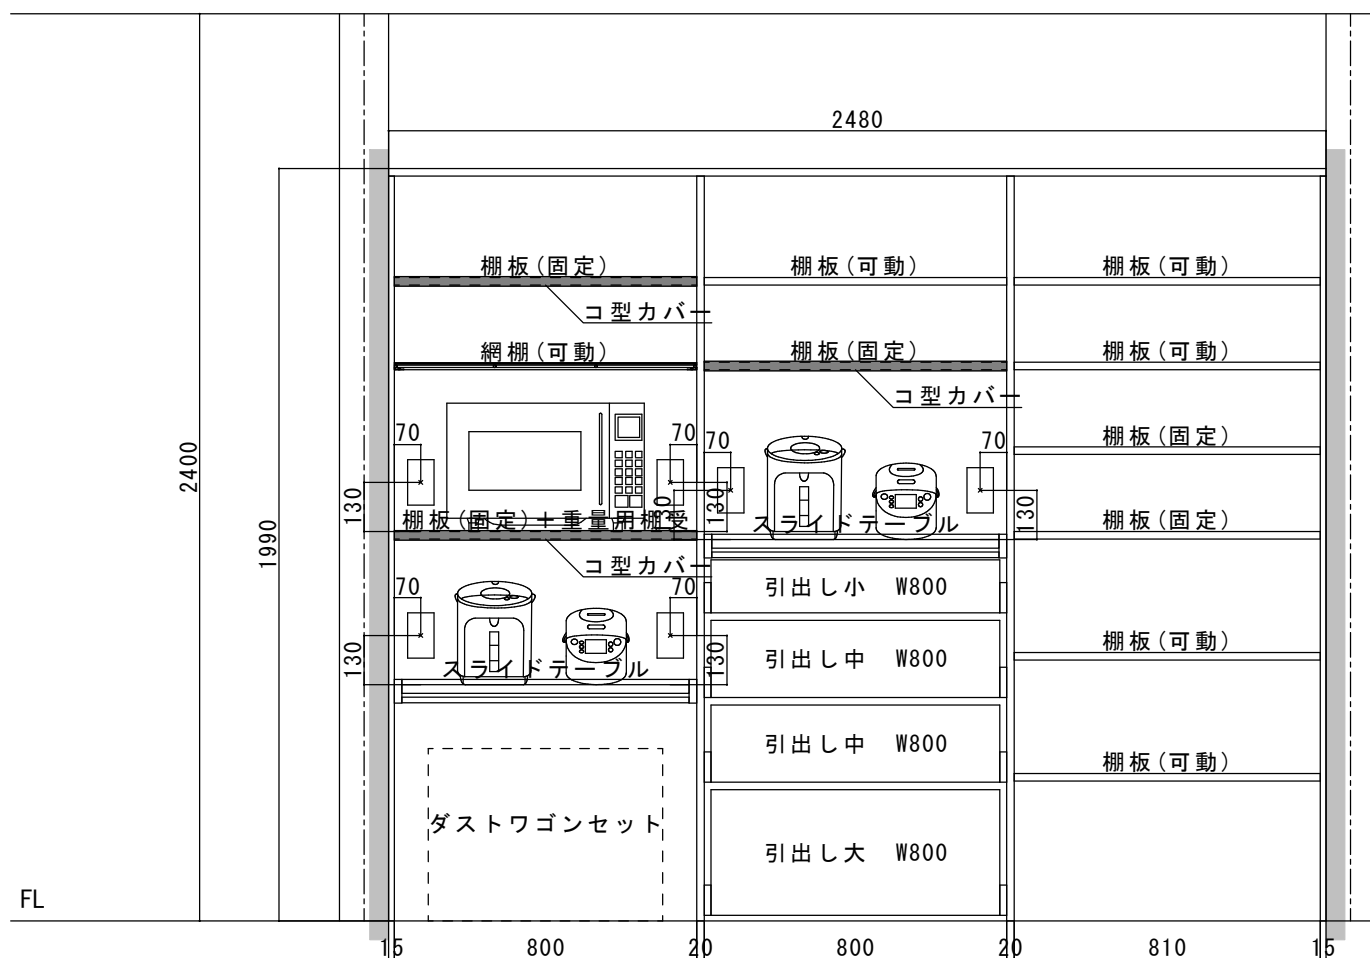

※ 背板パネルが設置されています。

部 品 一 覧						
パーツ品番	パーツ名称	厚さ/長さ	奥行	幅/高さ	入数	梱包数
N3TT-D4W27-■ ■ -A	天板	20	450	2700	1	1
N3TG-D4H19-■ ■ -A	側板	15	445	1970	1	2
N3TS-D4H19-■ ■ -A	仕切板	20	445	1970	1	2
FTA-D4W08-■ ■	棚板	20	440	800	1	4
FTA-D4W09-■ ■	棚板	20	440	900	1	6
N30P-W36-■ ■ -A	背板ハネル	2.5	925	1980	1	3
N3TAM-D4W08	網棚	18.5	440	800	1	1
N3SR-D4W08-S	スライテ [®] テーブル	37	441.5	800	1	2
N3HS-D4W08-■ ■	引出し小 W800	140	440	800	1	1
N3HM-D4W08-■ ■	引出し中 W800	204	440	800	1	2
N3HL-D4W08-■ ■	引出し大 W800	332	440	800	1	1
N3DW	ダストワゴンセット	456	365	620	1	1
N3JT-D4W08-S	重量用棚受			800	1	1

(背板パネル 色 : 未定)

部品位置		ホーリング位置	高さ (mm)
スパー入	パート名称		
1	棚板(固定)	53	1702
1	棚板(固定)	32	1030
1	スライトテーブル	20	639
2	棚板(固定)	46	1478
2	スライトテーブル	32	1023
2	引出し小 W800	28	955
2	引出し中 W800	21	795
2	引出し中 W800	14	571
2	引出し大 W800	3	347
3	棚板(固定)	39	1254
3	棚板(固定)	32	1030

(記載の高さは、上端高さの目安位置です。)
(ボーリング位置は、下からの位置です。)

※当図面はイメージ及び寸法の確認用です。発注の際は、実際の現場の納まり、躯体の状況、下地等のご確認をお願いします。
 ※施工方法、構成およびサイズにより、お見積り価格が変わります。
 ※施工方法は、施工説明書をご確認ください。

■：下地補強

A-A' 断面

B-B' 断面

C-C' 断面

