

パイプセットC (上吊)

施工説明書

NANKAI PLYWOOD 南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業グループ	首都圏 第1・2チーム	TEL(087)825-3621	FAX(087)825-3645
東日本営業グループ	北海道・東北営業チーム	TEL(087)825-3632	FAX(087)825-3695
	関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL(087)806-3660 TEL(087)825-3622	FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3646
西日本営業グループ	近畿営業チーム	TEL(087)825-3623	FAX(087)825-3647
	中四国営業チーム	TEL(087)825-3624	FAX(087)825-3648
	九州営業チーム	TEL(087)825-3625	FAX(087)825-3649
特需営業グループ	特需 第1・2チーム	TEL(087)825-3662	FAX(087)825-3669

必ずお読みください

施工される方へ 施工前に製品をよくお確かめください。


品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前にご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書にそわず施工を行った場合については、当社での保証はしかねますのでご注意ください。

製品図面・パーツセット明細

寸法単位: mm

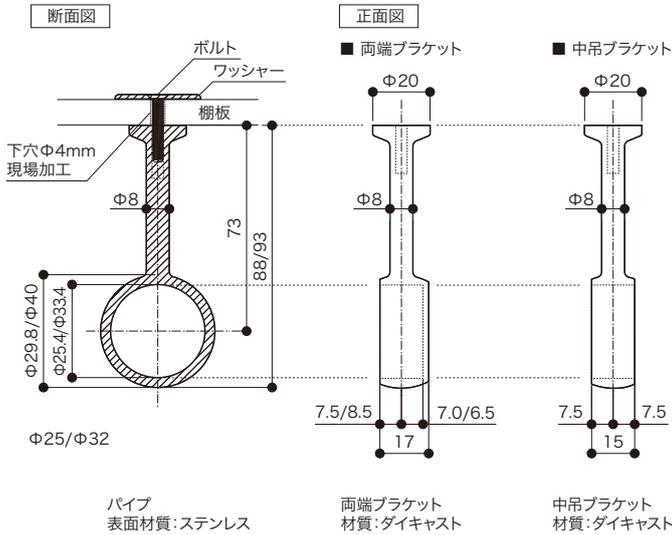

[φ25]L=850mm [φ32]L=900mm/1400mm

パイプx1本/両端ブラケットx2個/ボルトL=25x2本/
ボルトL=40x2本/ワッシャーx2個

[φ25]L=1300mm/1750mm [φ32]L=1900/2900mm

パイプx1本/両端ブラケットx2個/中吊ブラケットx1個/
ワッシャーx3個/ボルトL=25x3本/ボルトL=40x3本


[φ25]L=2650mm

パイプx1本/両端ブラケットx2個/中吊ブラケットx2個/
ワッシャーx4個/ボルトL=25x4本/ボルトL=40x4本

施工手順

寸法単位: mm

- 1 ブラケットを取り付ける位置を決め、棚板に下穴(φ4mm)を開けます。
- 2 ボルトにワッシャーを通し、棚下でブラケットが受けているのを確認して、棚上からボルトを締めてください。
- 3 ブラケットにパイプをはめ、反対側のブラケットも同様に取り付けます。

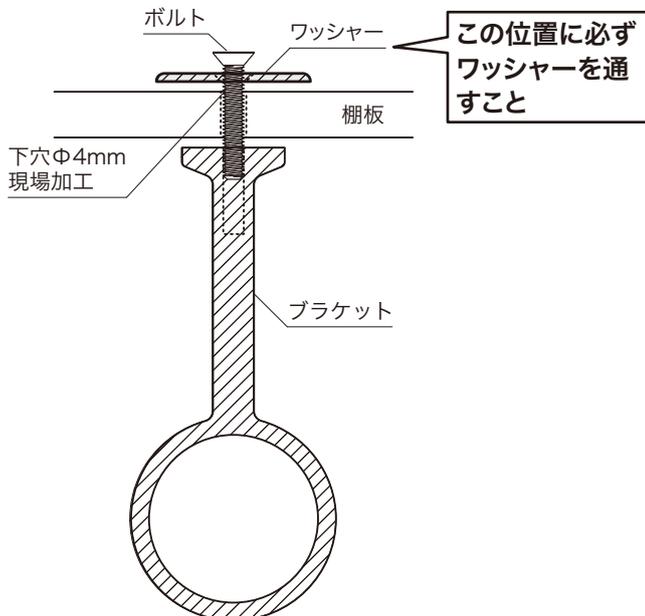

ご注意

対応棚板厚(以下の板厚以外には取り付けできません。)

ボルト L=25 : 棚板厚9~15mm

ボルト L=40 : 棚板厚20~30mm

棚板厚によって、使用するボルトを選択してください。

耐荷重の目安値

寸法単位: mm

パーツ	条件	耐荷重の目安値
φ25パイプ	ブラケットピッチ1000mm以下	20kg
	ブラケットピッチ1000mm以下	50kg
φ32パイプ	ブラケットピッチ1450mm以下	35kg
	ブラケットピッチ1900mm以下	25kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。パイプを取り付けている棚板の耐荷重の目安値をこえないようにご注意ください。