

必ずお読みください

コ型樹脂棚受 施工説明書

NANKAI
NANKAI PLYWOOD

南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業 グループ	首都圏 第1・2チーム	TEL (087) 825-3621	FAX (087) 825-3645
東日本営業 グループ	北海道・東北営業チーム 関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL (087) 825-3632 TEL (087) 806-3660 TEL (087) 825-3622	FAX (087) 825-3695 FAX (087) 825-3645 FAX (087) 825-3646
西日本営業 グループ	近畿営業チーム 中四国営業チーム 九州営業チーム	TEL (087) 825-3623 TEL (087) 825-3624 TEL (087) 825-3625	FAX (087) 825-3647 FAX (087) 825-3648 FAX (087) 825-3649
特需営業 グループ	特需 第1・2チーム	TEL (087) 825-3662	FAX (087) 825-3669

施工される方へ

施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前のご確認をお願いします。

ご注意


ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。
間違った施工を行ないますと製品の品質劣化や人への損傷につながる可能性があります。
本書にそわず施工・取扱を行った場合については当社での保証はしかねますのでご注意ください。

製品図面・パーツセット明細


寸法単位：mm

以下のパーツがすべて揃っているかをご確認ください。

コ型樹脂棚受 ※1本入

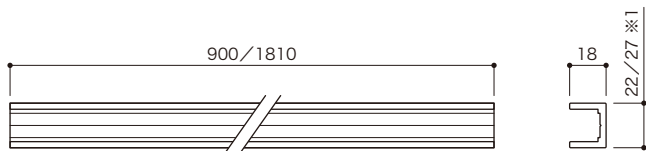

コ型樹脂棚受キャップ ※2個入



※1：厚さ22mm：棚板の厚さ15mm
厚さ27mm：棚板の厚さ20mm

部品	サイズ	ビスL=45	ビスL=18	施工・取扱説明書
	L900	6本	6本	1式
	L1810	12本	12本	1式



躯体準備

- 施工前に躯体の垂直・直角を確認してください。
- 施工する壁面に必ず下地合板(12mm厚以上)もしくは、それと同等以上の壁補強を行なってください。

納まり図

寸法単位：mm

2方受

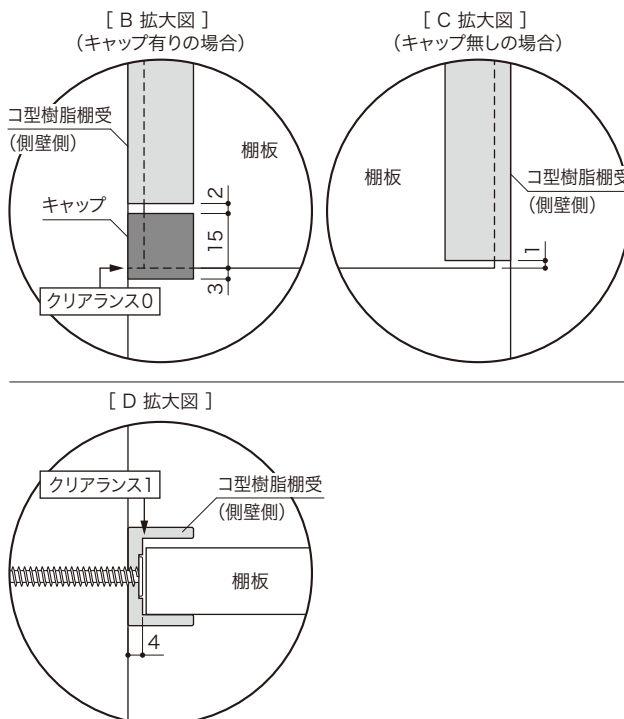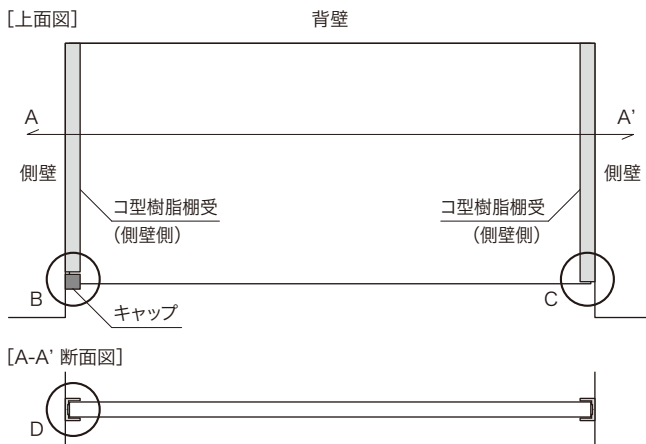


※キャップを取り付ける場合、キャップの前面はキャップの厚み分(3mm)、手前に出ます。([B 拡大図] 参照)

納まり図




寸法単位:mm

3方受

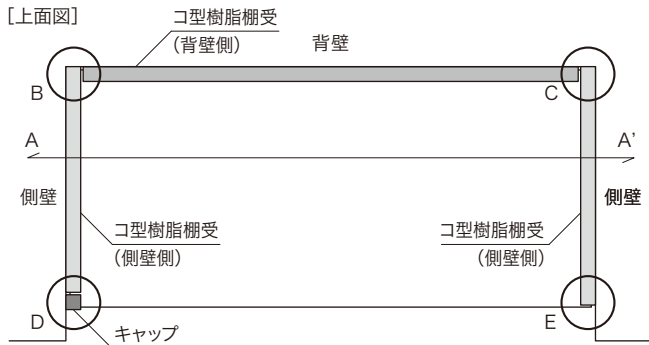

※棚板はコ型樹脂棚受の厚み分 (4mm)、手前に出ます。
([B 拡大図] 参照)

※キャップを取り付ける場合、キャップの前面はキャップの厚み分 (3mm)、手前に出ます。([D 拡大図] 参照)

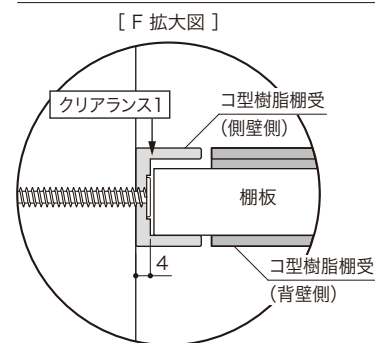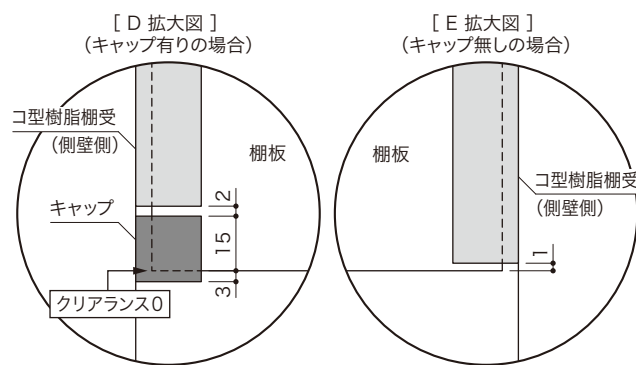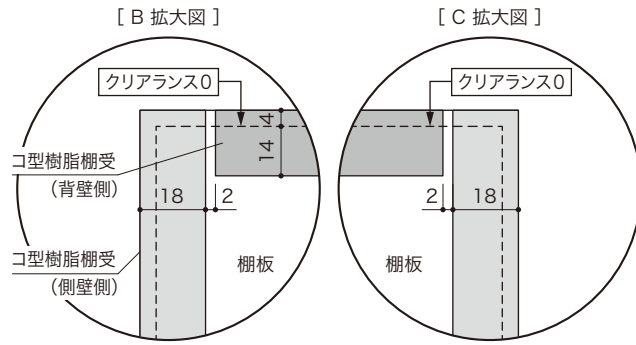

施工手順

寸法単位:mm


1 棚板のカット

下図のとおりカットしてください。

奥行寸法

取り付け奥行に合わせてカットしてください。

※コ型樹脂棚受との納まりについては
納まり図 をご確認ください。

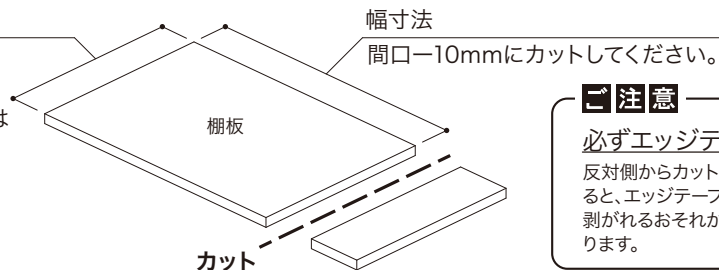

注意

必ずエッジテープ側からカットしてください。

反対側からカットすると、エッジテープが剥がれるおそれがあります。



2 コ型樹脂棚受のカット

コ型樹脂棚受 (側壁側)


納まりやキャップの有無によりカット寸法が異なります。
下図のとおりカットしてください。

2方受 の場合

キャップ有り: 棚板奥行-17mm
キャップ無し: 棚板奥行-1mm


3方受 の場合

キャップ有り: 棚板奥行-13mm
キャップ無し: 棚板奥行+3mm

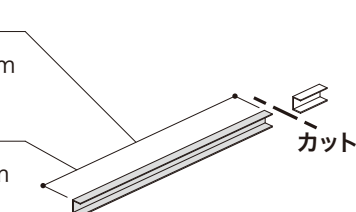

コ型樹脂棚受 (背壁側)



※ **3方受** の場合のみ
間口-40mmにカットしてください。

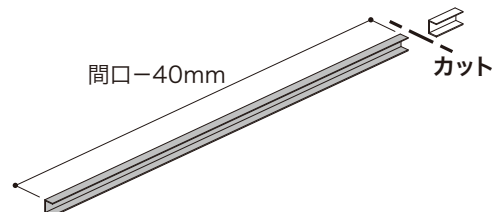

3 取り付け位置の墨出し

壁面に任意の高さでコ型樹脂棚受の取り付け位置を墨出ししてください。(棚板仕上寸+4mm)

[正面図]

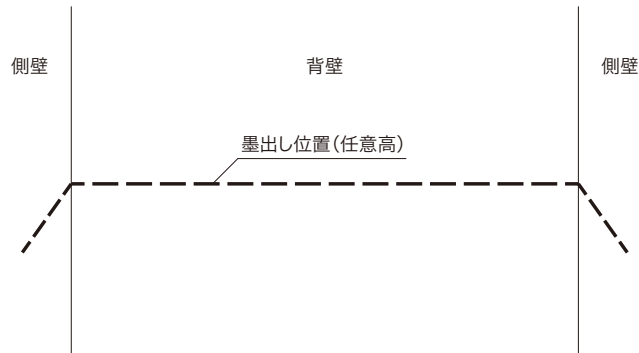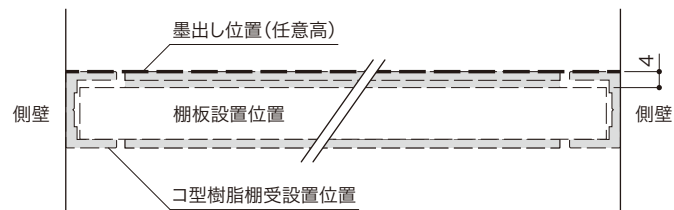



4 コ型樹脂棚受(側壁側)の固定

コ型樹脂棚受(側壁側) へ下穴(φ3.0)を開けた後、付属のビスで両端から30mmの位置に、その他は300mmピッチ以内で固定してください。

ご注意

壁への施工は必ずビスL=45をご使用ください。
(ビスL=18は仕切板へ施工する際にご使用ください。)

[側面図]

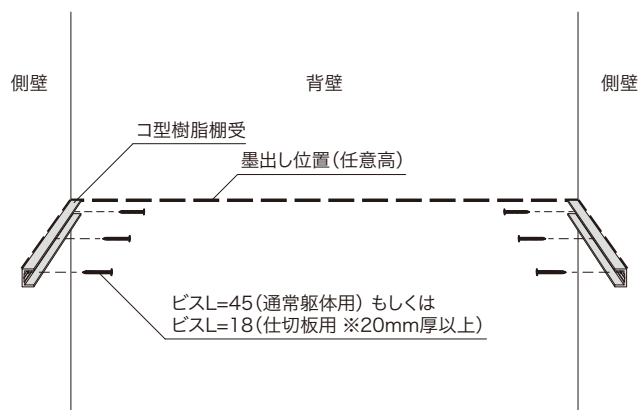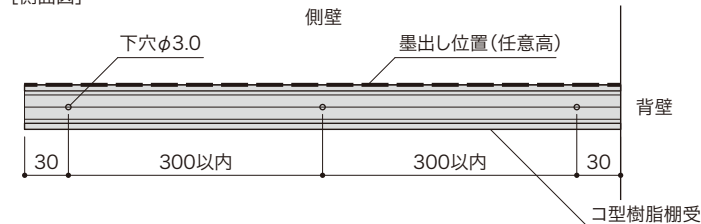



5 コ型樹脂棚受(背壁側)の固定 ※ [3方受] の場合のみ

コ型樹脂棚受(背壁側) へ下穴(φ3.0)を開けた後、付属のビスで両端から30mmの位置に、その他は300mmピッチ以内で固定してください。

ご注意

壁への施工は必ずビスL=45をご使用ください。

[正面図]

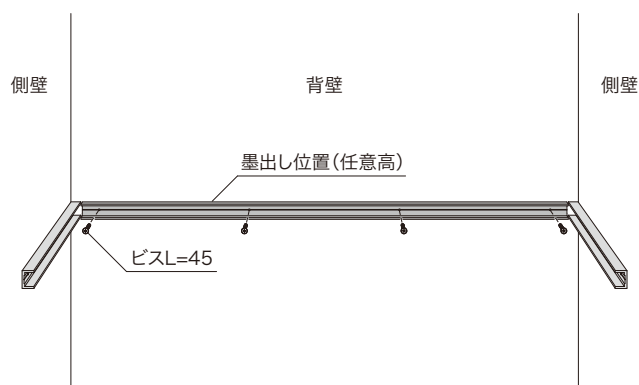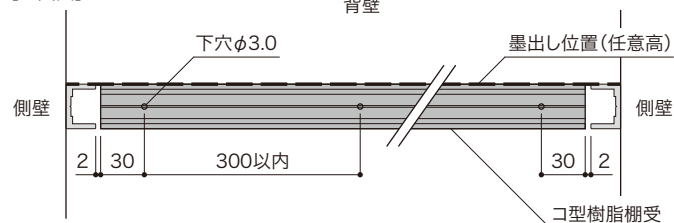


6 棚板の固定


コ型樹脂棚受へ棚板を差し込んだ後、フィニッシュネイル (L=15) を両端から30mmの位置に、その他は300mmピッチ以内で下から打ち、固定してください。

注意

- 棚板とコ型樹脂棚受のクリアランスが上部に来るよう、棚板を上から押さえた状態でフィニッシュネイルを下から打ってください。
- フィニッシュネイルの頭がコ型樹脂棚受から飛び出さないようにご注意ください。

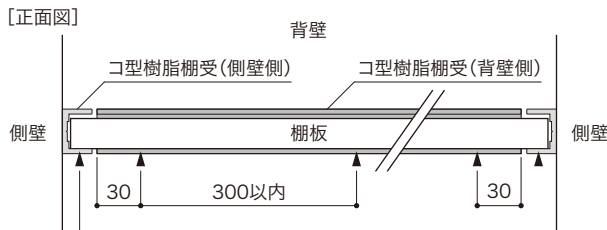


フィニッシュネイル(L=15)固定位置

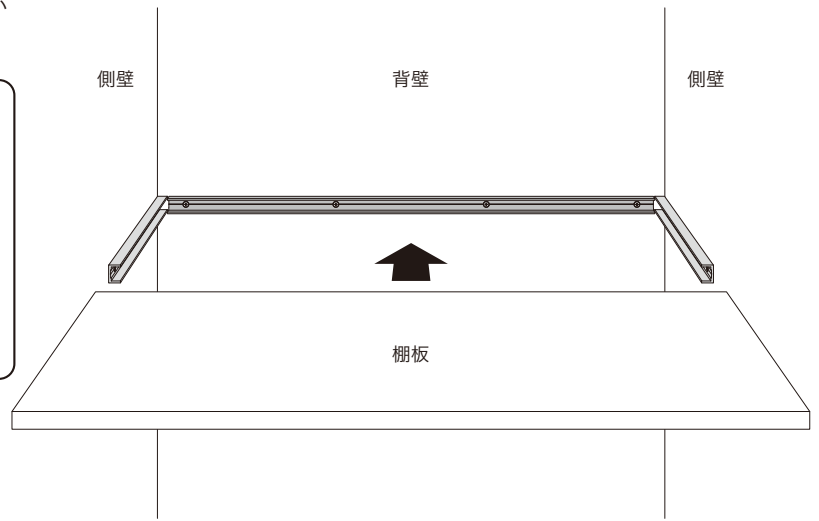


7 キャップの取り付け

キャップの内側へ接着剤(現場調達)を塗布し、棚板へ差し込みます。その後、キャップの下からフィニッシュネイル (L=15) を1箇所打ち、固定してください。

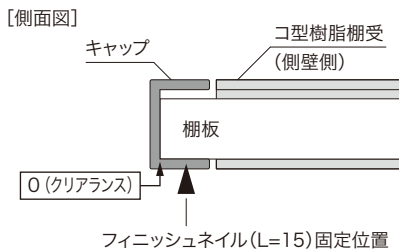

注意

- フィニッシュネイルの頭がキャップから飛び出さないようにご注意ください。

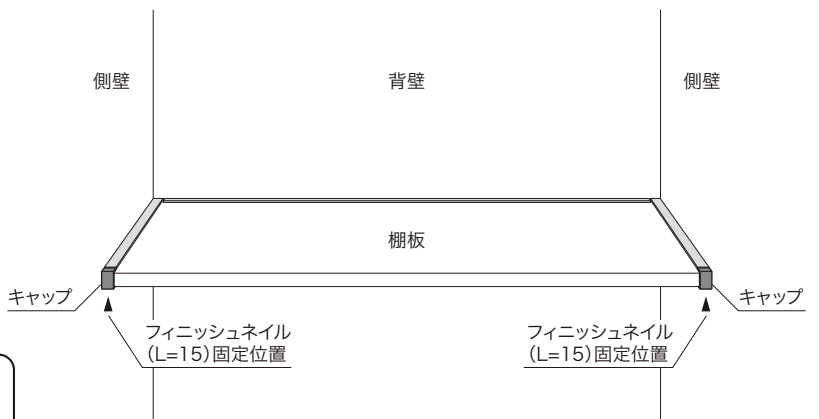

耐荷重の目安値

下記数値は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

単位: kg

厚 さ		15mm厚 [芯材]集成材			20mm厚 [芯材]集成材		
奥行(mm)		300	450	600	300	450	600
間口910mm	3方受	20	25	30	55	70	75
	2方受	10	15	20	25	40	60
間口1360mm	3方受	15	15	15	40	40	40
	2方受				10	20	25
間口1810mm	3方受				35	20	20

記載の耐荷重値は等分布荷重の場合の値です。また、棚板についてはランバーシリーズ(弊社製品)を使用した場合の計測結果をもとにしております。それ以外の条件にてご使用の場合はこの限りではありません。

