

パイプセット (上吊)

φ16

施工説明書

必ずお読みください

NANKAI
NANKAI PLYWOOD

南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業 グループ	首都圏 第1・2チーム	TEL(087)825-3621	FAX(087)825-3645
東日本営業 グループ	北海道・東北営業チーム 関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL(087)825-3632 TEL(087)806-3660 TEL(087)825-3622	FAX(087)825-3695 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3646
西日本営業 グループ	近畿営業チーム 中四国営業チーム 九州営業チーム	TEL(087)825-3623 TEL(087)825-3624 TEL(087)825-3625	FAX(087)825-3647 FAX(087)825-3648 FAX(087)825-3649
特需営業 グループ	特需 第1・2チーム	TEL(087)825-3662	FAX(087)825-3669

施工される方へ

施工前に製品をよくお確かめください。


品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前にご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書にそわず施工を行った場合には、当社での保証はしかねますのでご注意ください。

製品図面・パーツセット明細

寸法単位：mm

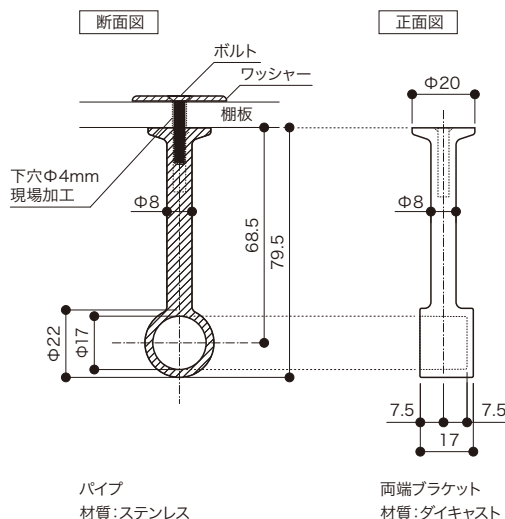


[φ16] L=900

パイプ×1本／両端ブラケット×2個／ボルトL=25×2本／
ボルトL=40×2本／ワッシャー×2個

施工手順

寸法単位：mm

- 1 ブラケットを取り付ける位置を決め、棚板に下穴(φ4mm)を開けます。
- 2 ボルトにワッシャーを通し、棚下でブラケットが受けているのを確認して、棚上からボルトを締めてください。
- 3 ブラケットにパイプをはめ、反対側のブラケットも同様に取り付けます。

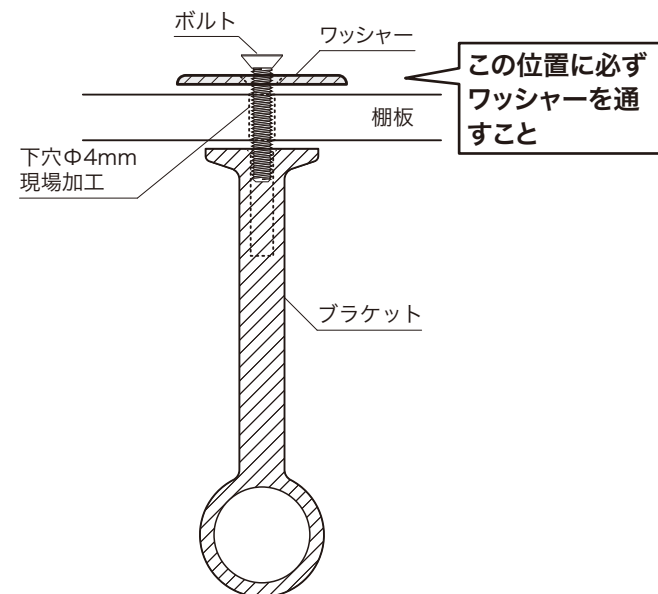

ご注意

対応棚板厚(以下の板厚以外には取り付けできません。)

ボルト L=25 : 棚板厚9~15mm

ボルト L=40 : 棚板厚20~30mm

棚板厚によって、使用するボルトを選択してください。

耐荷重の目安値

寸法単位：mm

パーツ	条件	耐荷重の目安値
φ16パイプ	ブラケットピッチ900mm以下	5kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。
パイプを取り付けている棚板の耐荷重の目安値をこえないように
ご注意ください。