



背壁固定用ブラケット+カバーキャップ(同梱)

A-A' 断面

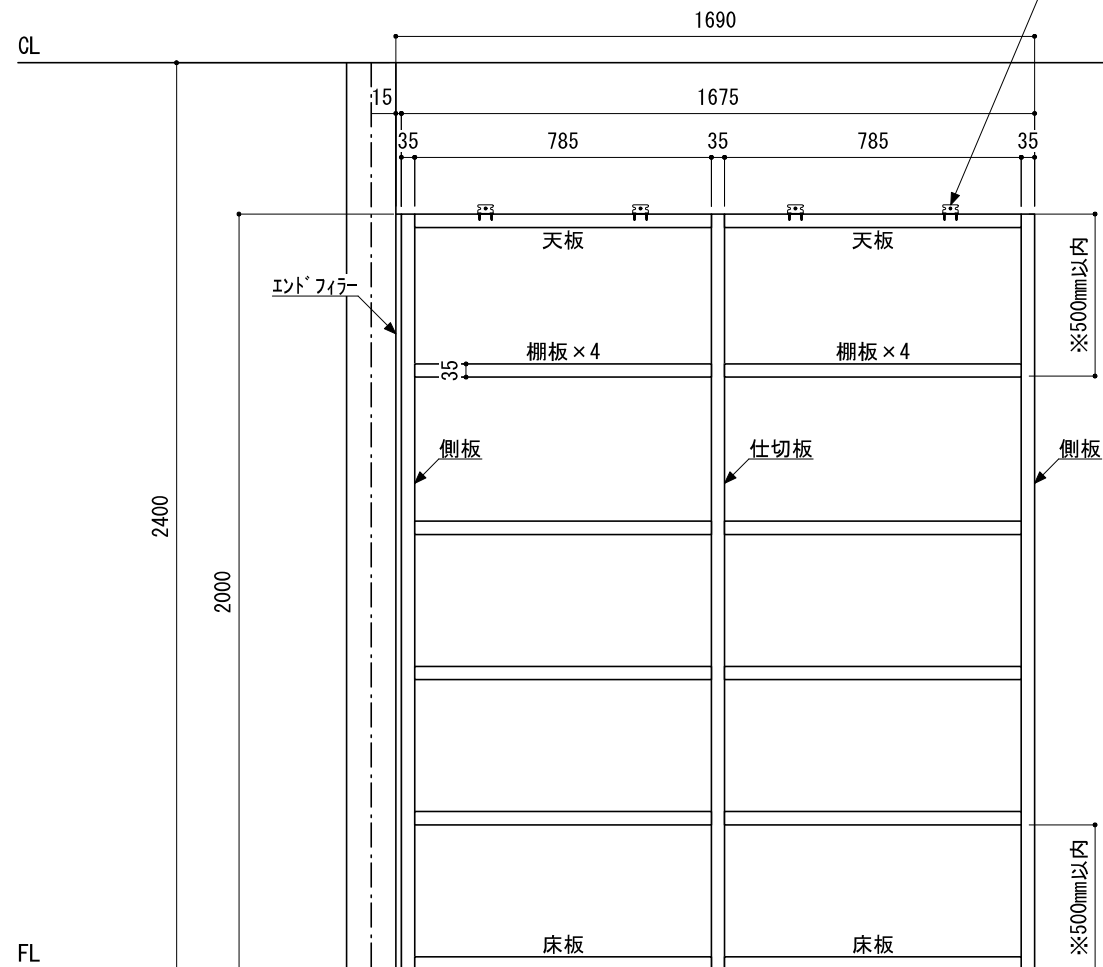

※オープン側最上段・最下段の棚板は固定棚としてください。  
可動棚・ガラス棚板のみでの構成は不可です。

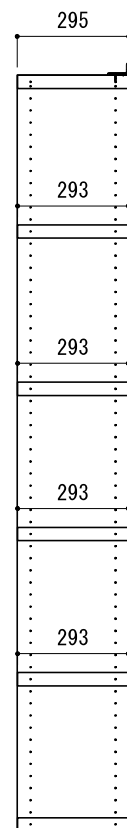

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。  
※躯体の状況をご確認ください。  
※施工方法、構成およびサイズにより、お見積り価格が変わります。

壁に部材を直接取り付けの際は、必ず下地を付けるようにしてください。

■ 下地必要位置

※製品を設置する壁面に厚さ12mm以上のコンパネ下地(現場調達)を貼ってください。  
※床面に設置する際は、厚さ12mm以上の木質床材または、コンパネ下地(現場調達)が必要です。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

※セット品番の■には色記号 (WV・GO・RJ・DJ・BJ) が入ります。