

パーツセット明細

以下のパーツがすべて揃っているかをご確認ください。

(寸法単位:mm)

枕棚セット Vシリーズ

シナ/シェルホワイト

尺モジュール	3尺(450×897)		4.5尺(450×1350)		6尺(450×1800)		9尺(450×2700)	
部材	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板	65×450×897	1枚	65×450×1350	1枚	65×450×1800	1枚	65×450×2700	1枚
受棧	20×27×897	1本	20×27×1350	1本	20×27×1800	1本	20×27×2700	1本
	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本
雑巾摺	13×5.5×897	2本	13×5.5×1350	1本	13×5.5×1800	1本	13×5.5×2700	1本
ビスセット	L=65	7本	L=65	8本	L=65	9本	L=65	11本
	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本
	ビスキャップセット	9セット	ビスキャップセット	10セット	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	13セット
耐荷重シール		1枚		1枚		1枚		1枚
框キャップ(左右)	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚

メーターモジュール	1M(450×945)		1.5M(450×1445)		2M(450×1945)		3M(450×2945)	
部材	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板	65×450×945	1枚	65×450×1445	1枚	65×450×1945	1枚	65×450×2945	1枚
受棧	20×27×945	1本	20×27×1445	1本	20×27×1945	1本	20×27×2945	1本
	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本
雑巾摺	5.5×13×945	2本	5.5×13×1445	1本	5.5×13×1945	1本	5.5×13×2945	1本
ビスセット	L=65	7本	L=65	8本	L=65	9本	L=65	11本
	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本
	ビスキャップセット	9セット	ビスキャップセット	10セット	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	13セット
耐荷重シール		1枚		1枚		1枚		1枚
框キャップ(左右)	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚

枕棚セット Vシリーズパイプ付

シェルホワイト

※ボルト(L=25)以外にボルト(L=40)が同梱されていますが、施工には必要ありません。

尺モジュール	3尺(450×897)		4.5尺(450×1350)		6尺(450×1800)		9尺(450×2700)	
部材	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板	65×450×897	1枚	65×450×1350	1枚	65×450×1800	1枚	65×450×2700	1枚
受棧	20×27×897	1本	20×27×1350	1本	20×27×1800	1本	20×27×2700	1本
	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本
雑巾摺	13×5.5×897	2本	13×5.5×1350	1本	13×5.5×1800	1本	13×5.5×2700	1本
ビスセット	L=65	7本	L=65	8本	L=65	9本	L=65	11本
	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本
	ビスキャップセット	9セット	ビスキャップセット	10セット	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	13セット
耐荷重シール		1枚		1枚		1枚		1枚
框キャップ(左右)	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚
ハンガーパイプ	Φ25 L=685	1本	Φ25 L=1140	1本	Φ25 L=1595	1本	Φ25 L=2505	1本
両端ブラケット	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個
	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個
中吊ブラケット	ボルト(L=25)※	2本	ボルト(L=25)※	2本	ボルト(L=25)※	2本	ボルト(L=25)※	2本
	-	-	中吊ブラケット	1個	中吊ブラケット	1個	中吊ブラケット	2個
	-	-	ワッシャー	1個	ワッシャー	1個	ワッシャー	2個
	-	-	ボルト(L=25)※	1本	ボルト(L=25)※	1本	ボルト(L=25)※	2本

メーターモジュール	1M(450×945)		1.5M(450×1445)		2M(450×1945)		3M(450×2945)	
部材	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板	65×450×945	1枚	65×450×1445	1枚	65×450×1945	1枚	65×450×2945	1枚
受棧	20×27×945	1本	20×27×1445	1本	20×27×1945	1本	20×27×2945	1本
	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本	30×27×400	2本
雑巾摺	5.5×13×945	2本	5.5×13×1445	1本	5.5×13×1945	1本	5.5×13×2945	1本
ビスセット	L=65	7本	L=65	8本	L=65	9本	L=65	11本
	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本	L=20(框キャップ用)	2本
	ビスキャップセット	9セット	ビスキャップセット	10セット	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	13セット
耐荷重シール		1枚		1枚		1枚		1枚
框キャップ(左右)	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚	73.5×49×14.5	各1枚
ハンガーパイプ	Φ25 L=850	1本	Φ25 L=1300	1本	Φ25 L=1750	1本	Φ25 L=2650	1本
両端ブラケット	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個
	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個
中吊ブラケット	ボルト(L=25)※	2本	ボルト(L=25)※	2本	ボルト(L=25)※	2本	ボルト(L=25)※	2本
	-	-	中吊ブラケット	1個	中吊ブラケット	1個	中吊ブラケット	2個
	-	-	ワッシャー	1個	ワッシャー	1個	ワッシャー	2個
	-	-	ボルト(L=25)※	1本	ボルト(L=25)※	1本	ボルト(L=25)※	2本

I型の施工手順

[枕棚セット Vシリーズ]


※受棧(後・側)を固定の際に直接ビスをねじ込むと割れる可能性があります。

あらかじめφ3mm位の下穴を開けておいてください。

※ビスの種類、打ち位置、本数は **ビス打ちの基本本数・打ち位置** をご参照ください。

※間口2M以上の場合は必ず **間口が2M以上の場合の補強方法** をご参照ください。


① 取り付け位置の墨出し



棚板の仕上がり上面より15mm下に受棧上面の墨出しを行なってください。

② 後受棧の取り付け

下穴加工が必要です。




後受棧を間口寸法にカットし、φ3mm位の下穴を開けた後、後壁面にワッシャーを通したビスL=65で止め、ビスキャップを取り付けてください。

ご注意

- 受棧の取り付け向きにご注意ください。
- ビスは受棧の端から50mm以上離れた位置に打つようにしてください。
- ビス止めピッチは450mm以内で打つようにしてください。

③ 側受棧の取り付け

下穴加工が必要です。




左右の側受棧にφ3mm位の下穴を開けた後、両側壁面にワッシャーを通したビスL=65で止め、ビスキャップを取り付けてください。


ご注意

- 受棧の取り付け向きにご注意ください。
- 棚板の奥行を縮める場合「棚板仕上り奥行」-50mmが側受棧寸法です。



④ 棚板の取り付け



棚板を間口寸法に合わせてカットし、取り付けてください。
カット目安寸法: 押入内寸法(間口)よりマイナス5mm

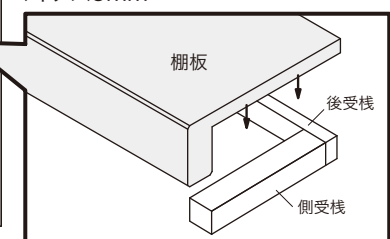

⑤ 棚板の固定




棚板をフィニッシュネイル(現場調達)で、受棧に固定してください。

ご注意

- フィニッシュネイルはピッチ200mm以内で打つようにしてください。
- フィニッシュネイルは壁から10mm程度の位置を目安に打ってください。
- 棚板は左右の隙間が均等になるよう設置してください。


⑥ 雑巾摺の取り付け




雑巾摺を適寸にカットし、棚板上の壁際にそってフィニッシュネイル(現場調達)で取り付けてください。

※後から框キャップを取り付けるので框前面から10mmの寸法をあけて寸法取りを行なってください。

⑦ 框キャップの取り付け




壁面と框部分の隙間に框キャップを取り付けます。

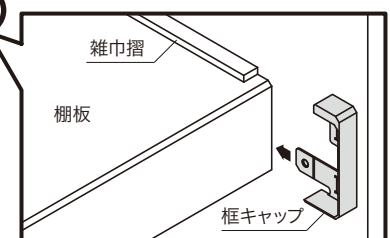


○ = 框キャップ取り付け部分

8 框キャップの固定

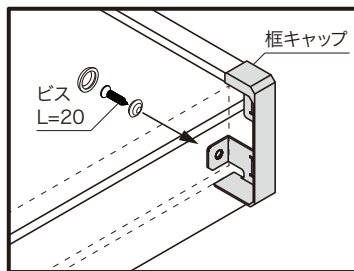

框キャップの固定部を框裏面に折り返し、ワッシャーを通したビスL=20にて框に固定し、ビスキャップを取り付けます。

9 完成



同梱の耐荷重シールを見る箇所貼ってください。



完了

I型の施工手順

[枕棚セット Vシリーズパイプ付]


※受棧(後・側)を固定の際に直接ビスをねじ込むと割れる可能性があります。あらかじめφ3mm位の下穴を開けておいてください。

※ビスの種類、打ち位置、本数は **ビス打ちの基本本数・打ち位置** をご参照ください。

※間口2M以上の場合は必ず **間口が2M以上の場合の補強方法** をご参照ください。

①～③は[枕棚セット Vシリーズ]と同様の施工を行なってください。

4 棚板寸法カット・穴あけ

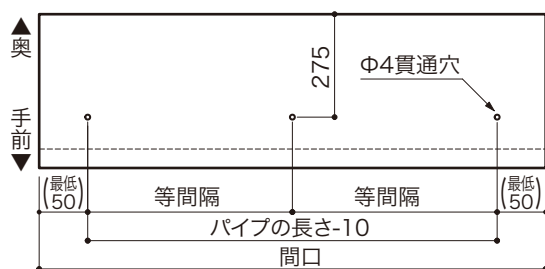

3Mの場合、中吊ブラケットが2個なので下穴は4カ所必要です。
1Mの場合は中吊ブラケットがないため、下穴は両端のみになります。

1) 棚板の寸法を取り、カットします。

(棚板カット目安寸法: 押入内間口寸法よりマイナス5mm)

2) パイプをカットする場合、間口-90mm以下にしてください。

3) 棚板にブラケット取り付け用の貫通穴(φ4mm)を開けます。

下穴加工位置

・棚板奥から275mm



・両端ブラケットの下穴ピッチはパイプの長さ-10mm

・中吊りブラケットは両端ブラケットの下穴から等間隔

パイプの長さが1000mmを超えると中吊りブラケットが1個必要です。



パイプの長さが2000mmを超えると中吊りブラケットが2個必要です。

5 棚板の取り付け

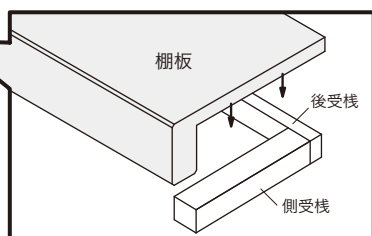

棚板を受棧上に載せます。

6 棚板の固定

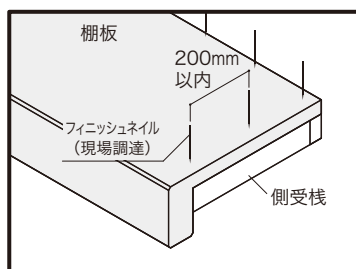


棚板をフィニッシュネイル(現場調達)で、受棧に固定してください。

ご注意

- フィニッシュネイルはピッチ200mm以内で打つようにしてください。
- フィニッシュネイルは壁から10mm程度の位置を目安に打ってください。
- 棚板は左右の隙間が均等になるよう設置してください。


7 パイプの取り付け

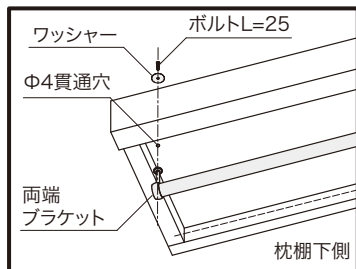

カットしたパイプをブラケットに取り付け、枕棚にあけた穴に同梱のボルトL=25で取り付けます。

※梱包時
ボルトL=25
はブラケットに
付いています。


8 雑巾摺の取り付け

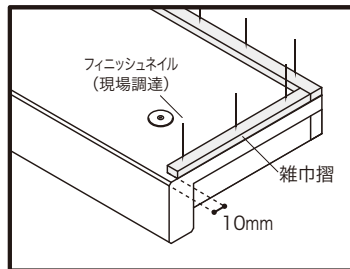


雑巾摺を適寸にカットし、棚板上の壁際にそってフィニッシュネイル(現場調達)で取り付けてください。

※後から框キャップを取り付けるので框前面から10mmの寸法をあけて寸法取りを行ってください。

9 框キャップの取り付け




壁面と框部分の隙間に框キャップを取り付けます。

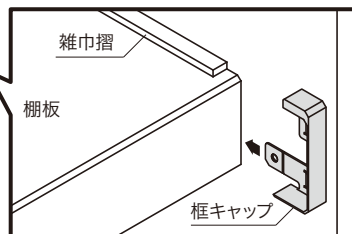


〇 = 框キャップ取り付け部分

10 框キャップの固定

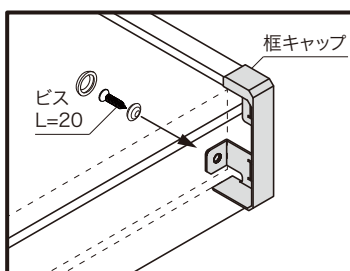


框キャップの固定部を框裏面に折り返し、ワッシャーを通したビスL=20にて框に固定し、ビスキャップを取り付けます。

11 完成

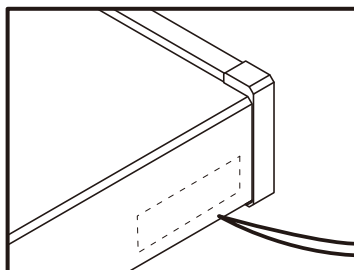

同梱の耐荷重シールを見る箇所に貼ってください。



完了

L型の施工手順

ご注意


- L型・U型施工を行なう場合は、別売品「ジョイントフィラー」をお求めください。
- 枕棚をL型に組む場合は、間口の短い方の枕棚を両壁納めにしてください。

※受棧(後・側)を固定の際に直接ビスをねじ込むと割れる可能性があります。あらかじめφ3mm位の下穴を開けておいてください。

※ビスの種類、打ち位置、本数は **ビス打ちの基本本数・打ち位置** をご参照ください。

※間口2M以上の場合は必ず **間口が2M以上の場合の補強方法** をご参照ください。

1 A 枕棚の取り付け




間口が狭い方の枕棚(A)をI型の施工手順に沿って枕棚の固定まで行ないます。

ご注意

雑巾摺と框キャップは(B)の棚板施工後に取り付けます。

2 B 受棧の取り付け

下穴加工が必要です。

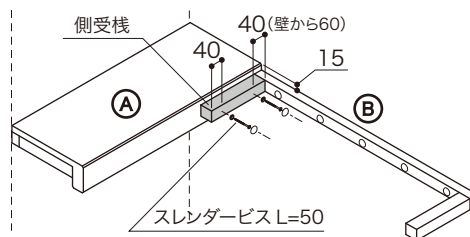


(B)の受棧をφ3mm位の下穴を開け、ビスで壁に固定します。

(A)の框に取り付ける(B)の側受棧には、ジョイントフィラーに同梱のスレンダービスL=50を使用します。φ3mm位の下穴を開けた後、ワッシャーを通してそれぞれ側受棧の端から40mmの位置に固定し、ビスキャップを取り付けます。

3 B 棚板の取り付け / 雑巾摺・框キャップの取り付け

下穴加工が必要です。

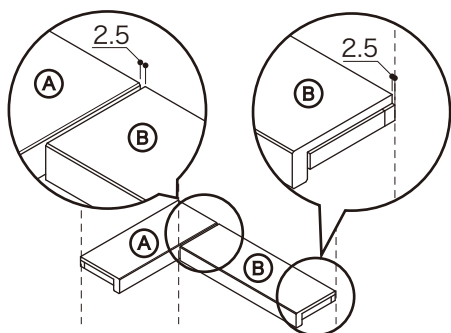


1) (B)の棚板間口をカットし、(B)の受棧に載せます。

棚板間口カット寸法：

(B) 棚板幅 = ((A) 框前～反対壁寸法) - 5mm


(A)の框前部と(B)の棚板の隙間は2.5mm、(B)の棚板と反対壁の隙間を2.5mm空けます。

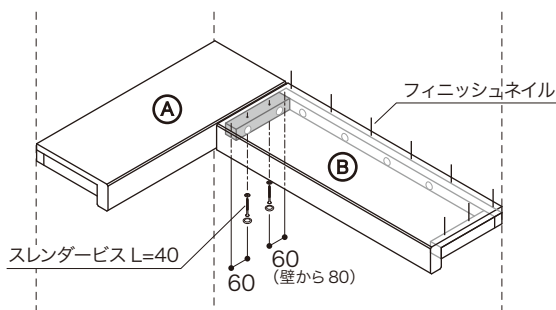


2) (B)の棚板を上からフィニッシュネイルで固定します。

(A)の框に取り付けた(B)の側受棧部分のみ、ジョイントフィラーに同梱のスレンダービスL=40を使用します。φ3mm位の下穴を開けた後、ワッシャーを通し、それぞれ側受棧の端から60mmの位置に下から棚に向かって固定し、ビスキャップを取り付けます。


棚板固定後、(A)と(B)の雑巾摺と框キャップを取り付けます。




4 ジョイントフィラーの取り付け



1) (A)(B)の棚板の接続部分の隙間に、上から接着剤(ウレタン系)を塗布し、フィラーを取り付けます。
棚板の奥行寸法をカットしている場合は、あらかじめフィラーを棚奥行寸法-16mmの長さにカットします。

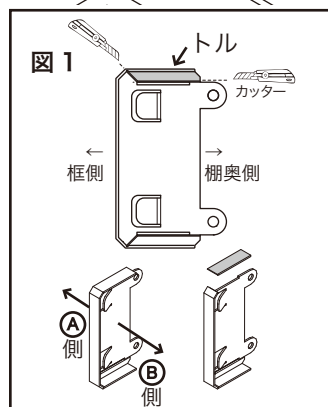


2) ジョイントカバーの取付方向を確認し、ジョイントカバーの上部(図1のグレー部分)を溝にそってカッター等で切り取り、取り外します。

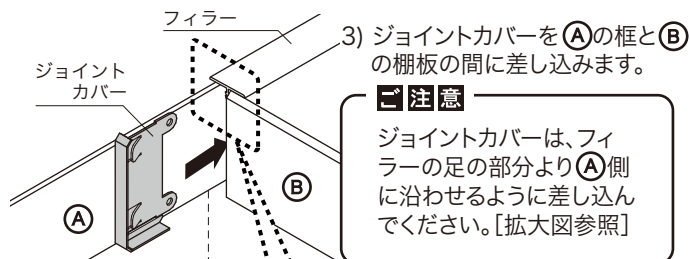


ご注意

ジョイントカバーは、フィラーの足の部分より(A)側に沿わせるように差し込んでください。[拡大図参照]

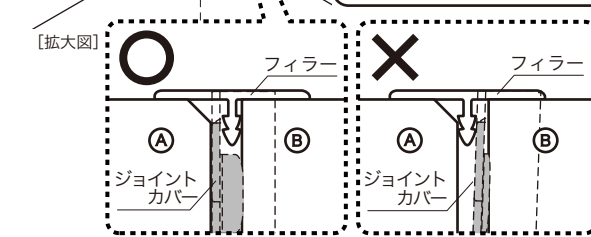

[断面図]




4) (B)の棚板の裏から、ジョイントカバーのφ4貫通穴に化粧ビスL=16で(A)の框に向かって固定します。

間口が2M以上の場合の補強方法


補強が必要な場合は、吊金具（別売品）や、吊木・束等（現場調達）で補強してください。（下図参照）

吊木の取り付け

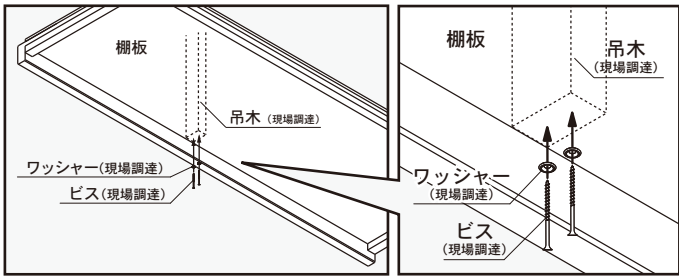


ご注意

L型・U型の場合、棚板の中央部ではなく**スペースの間口の中央部分を一カ所**補強してください。

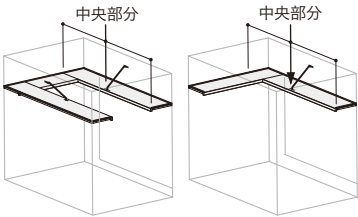

枕棚用吊金具の取り付け（弊社別売品）※450mm奥行専用※

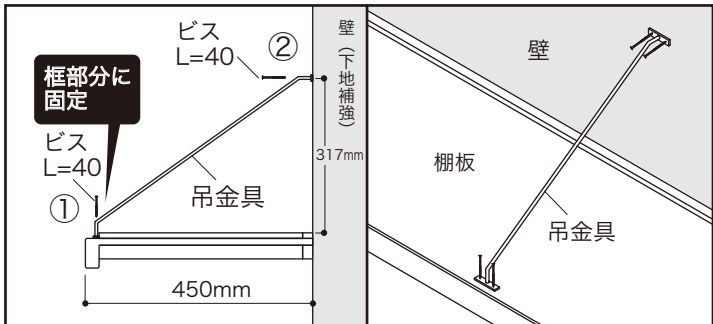


枕棚のセンターに同梱のビスを使って①→②の順で固定してください。
※詳しくは金具に同梱されている「枕棚用吊金具施工説明書」をご覧ください。

施工条件


I型施工の場合

枕棚が2M以上の場合、センターに吊金具を取り付けてください。

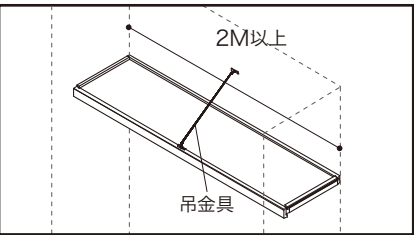





L型施工の場合

両側を壁固定している枕棚(A)が2M以上の場合は枕棚のセンターに、L型に組んだ総間口(B)が2M以上の場合は総間口のセンターに吊金具を取り付けてください。

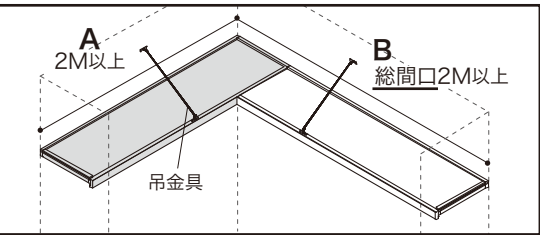

U型施工の場合

下図を参考に吊金具を取り付けてください。

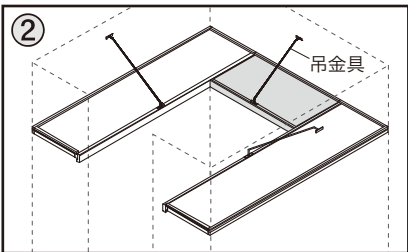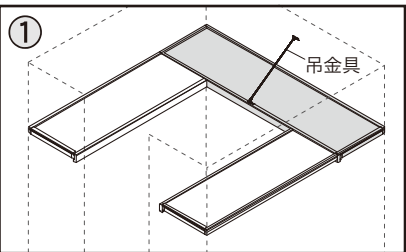

ご注意 A/Bの両方が2M以上の場合は、必ず②の組み方にて施工してください。


ビス打ちの基本本数・打ち位置

↑ ビスL=65


| ↓ ビスL=20

| ← ビスキャップ

框キャップについて【全サイズ共通】

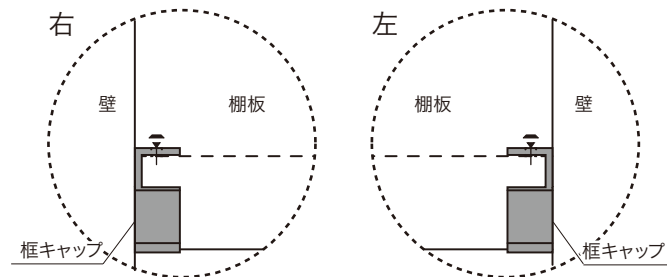


3尺／1M




棚板・受棧用	明細	入数
	L=65	7本
	ビスキャップ	7セット
框キャップ用	L=20	2本
	ビスキャップ	2セット

4.5尺／1.5M




棚板・受棧用	明細	入数
	L=65	8本
	ビスキャップ	8セット
框キャップ用	L=20	2本
	ビスキャップ	2セット

6尺／2M

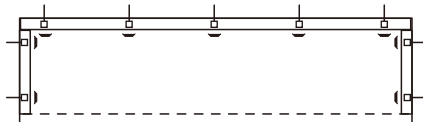

棚板・受棧用	明細	入数
	L=65	9本
	ビスキャップ	9セット
框キャップ用	L=20	2本
	ビスキャップ	2セット

9尺／3M

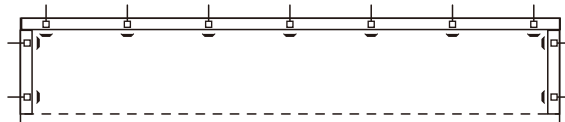

棚板・受棧用	明細	入数
	L=65	11本
	ビスキャップ	11セット
框キャップ用	L=20	2本
	ビスキャップ	2セット

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散等級

この建築材料は以下の内容で登録しています。

発散等級区分: F☆☆☆☆

対象部位: 棚板

注意

この用紙は建築基準法に基づく納入部材の確認書類となりますので、大切に保管して工事責任者へ渡してください。

(一社)日本建材・住宅設備産業協会

発散等級	F☆☆☆☆
登録番号	K-002444
製造業者等名称	南海プライウッド株式会社
ロット番号	梱包に表示
問合わせ先	https://www.kensankyo.org/