


スマートアルミ棚柱 施工・取扱説明書


棚柱

材質:アルミ

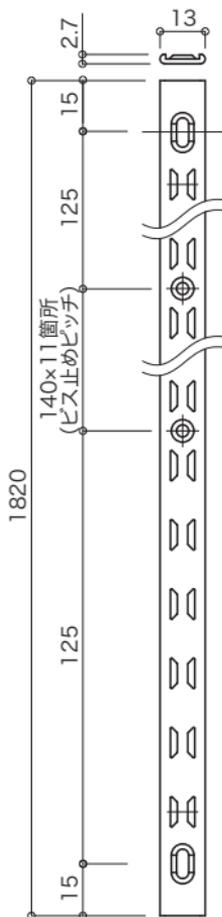

棚受

材質:ステンレス



ビス


単位:mm

L=40 

L=16 

(仕切板への取り付け用)

耐震用棚板ストッパー

L=20 

注意

- 壁への施工は必ず**ビスL=40**をご使用ください。
(ビスL=16は仕切板へ棚柱を施工する際にご使用ください。)
- 仕切板の両側同位置に棚柱を取り付ける場合、仕切板厚は**27mm以上**が必要です。
- ビスの打ち込み過ぎにご注意ください。棚柱が変形する可能性があります。

セット内容

部材名	数量
棚柱	4本
棚柱用ビス L=16mm/40mm	各56本
棚受	24個(棚板6枚分)
耐震用棚板ストッパー	12個(棚板6枚分)
ストッパー用ビスL=20	12本

耐荷重の目安値

条件	耐荷重の目安値
棚柱4本・棚受4個使用	50kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

棚柱セットは使用する棚板の耐荷重の目安値とたわみ量により制限されます。