

枕棚用吊金具 施工説明書

D=450用

NANKAI 南海プライウッド株式会社
NANKAI PLYWOOD

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業グループ	首都圏 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3621	FAX (087) 825-3645
東日本営業グループ	北海道・東北営業チーム	TEL (087) 825-3632	FAX (087) 825-3695
	関東甲信越営業チーム	TEL (087) 806-3660	FAX (087) 825-3645
	中部営業チーム	TEL (087) 825-3622	FAX (087) 825-3646
西日本営業グループ	近畿営業チーム	TEL (087) 825-3623	FAX (087) 825-3647
	中四国営業チーム	TEL (087) 825-3624	FAX (087) 825-3648
	九州営業チーム	TEL (087) 825-3625	FAX (087) 825-3649
特需営業グループ	特需 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3662	FAX (087) 825-3669

必ずお読みください

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工・取り扱いを行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず施工・取り扱いを行った場合については、当社での保証は致しかねますのでご注意ください。

施工される方へ 使用前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修は致しかねますので、必ず施工前にご確認をお願い致します。


下地条件

本製品は壁面に対してビスで固定するため、施工壁は**12mm厚以上の下地合板**を使用してください。


寸法単位:mm

施工方法

本製品は奥行450mmの枕棚専用です。奥行をカットした場合や奥行600mmの枕棚には使用できません。

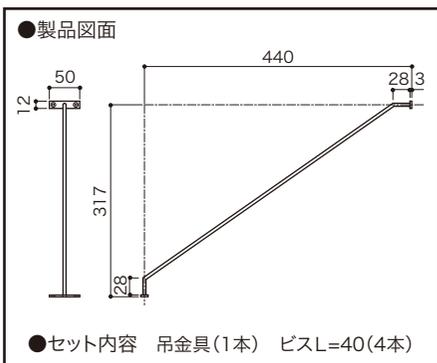


枕棚のセンターに同梱のビスを使って①→②の順で固定してください。

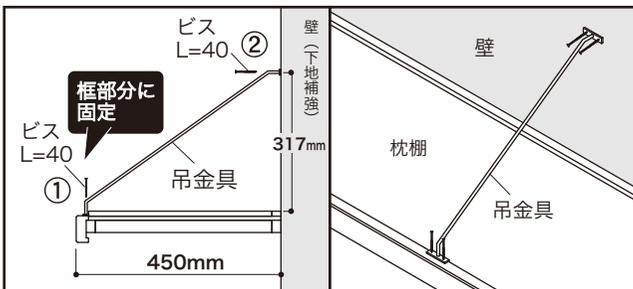

ご注意


吊金具の取り付けの向きを間違えないようご注意ください。



施工条件


I型施工の場合

枕棚が1946mmを超える場合、センターに吊金具を取り付けてください。

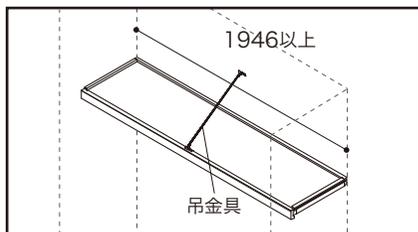




L型施工の場合

両側を壁固定している枕棚(A)が1946mmを超える場合は枕棚のセンターに、L型に組んだ総間口(B)が1946mmを超える場合は総間口のセンターに吊金具を取り付けてください。

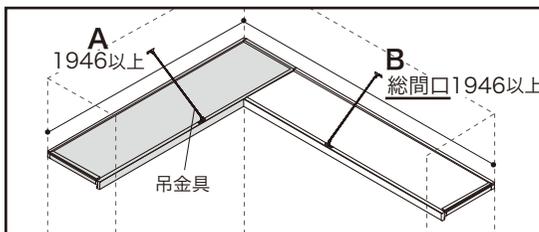

U型施工の場合

下図を参考に吊金具を取り付けてください。

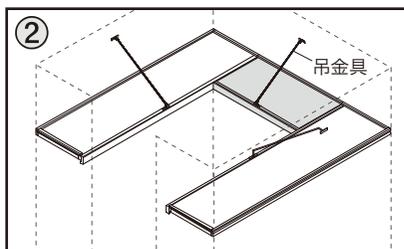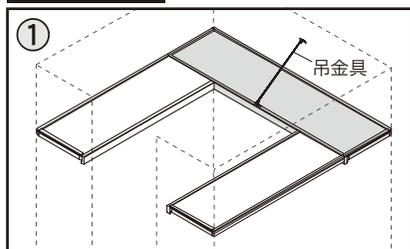

ご注意 A/Bの両方が1946mm以上になる場合は、必ず②の組み方で施工してください。