

枕棚オープン施工用 金具セット

施工説明書

必ずお読みください

NANKAI
NANKAI PLYWOOD

南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業 グループ	首都圏 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3621	FAX (087) 825-3645
東日本営業 グループ	北海道・東北営業チーム 関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL (087) 825-3632 TEL (087) 806-3660 TEL (087) 825-3622	FAX (087) 825-3695 FAX (087) 825-3645 FAX (087) 825-3646
西日本営業 グループ	近畿営業チーム 中四国営業チーム 九州営業チーム	TEL (087) 825-3623 TEL (087) 825-3624 TEL (087) 825-3625	FAX (087) 825-3647 FAX (087) 825-3648 FAX (087) 825-3649
特需営業 グループ	特需 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3662	FAX (087) 825-3669

施工される方へ

施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前のご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。
間違った施工を行ないますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書にそわず施工・取扱を行った場合については当社での保証はしかねますのでご注意ください。

施工上のご注意



屋外禁止

内装専用の製品です。
屋外での使用はできません。



水・湿気禁止

屋内でも直接水のかかる
場所や湿度の高い場所での
使用はしないでください。



溶剤厳禁

溶剤・薬品・油・インク等が付
着しないようご注意ください。
付着した場合はすぐに拭き取
ってください。放置するとシミ・
変色・劣化の原因となります。



テープ禁止

粘着テープ(セロハンテープ・
シール等)を化粧面に貼らな
いください。



火気厳禁

木質製品です。火気の取り
扱いには充分お気をつけく
ださい。



キズ注意

施工時に部材表面をキズつけ
ないようご注意ください。

パーツセット明細

寸法単位:mm



以下のパーツがすべて揃っているかをご確認ください。

L字ブラケット	L字カバー	サラビスL=51	ビスキャップセット	サラビスL=51	サラビスL=28	エッジテープ	施工説明書
		側受棧取り付け用 (半ネジ)	 ビスキャップ/ワッシャー	 (全ネジ)			
4個	4個	4本	4セット	3本	9本	1本	1式

別途をご用意ください。 アートランパーOタイプ 027-15M2-LW(27×450×1970)/027-2M2-LW(27×600×1970)

施工前の確認事項

[6尺×6尺]

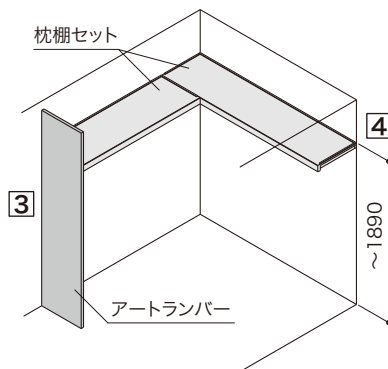


- 枕棚の奥行は400・450mm専用です。
- L字ブラケットは間口内側に取り付けます。
- 片側オープン専用です。
- 枕棚セットの天面高さは1890mm以下です。

躯体準備



- 施工前に躯体の垂直・直角を確認してください。
- 床面にサラビスL=28で固定するため12mm厚以上のフローリングなどを用い施工を行なってください。
- あらかじめL字ブラケットを取り付ける部分に補強桟木や12mm厚以上の合板(現場調達)で下地補強をしてください。(設置位置は右図参照)

■ : 下地補強位置

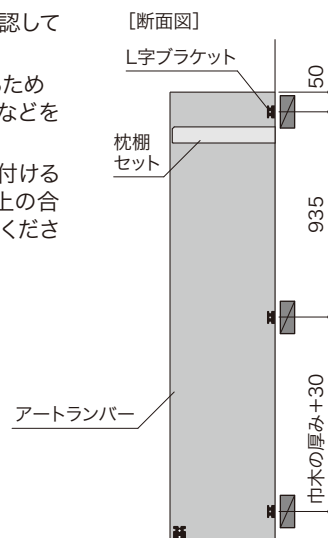

ご注意



アートランバーに弊社枕棚セットの横受桟を取り付ける際は、本金具セットの専用ビス(右図参照)をご使用ください。
枕棚セットに同梱のビスを使用すると貫通します。

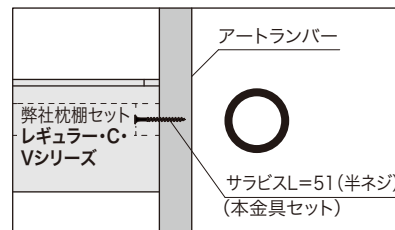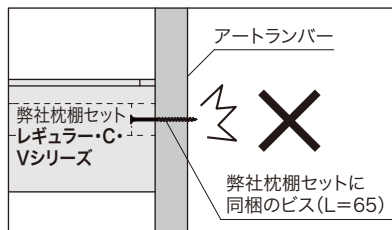

1 アートランバーのカット

アートランバーが枕棚より10mm手前になるようカットしてください。

※アートランバーをカットする場合は記載していますが、枕棚セット(棚板、側受桟、雑巾摺)をカットすることも可能です。

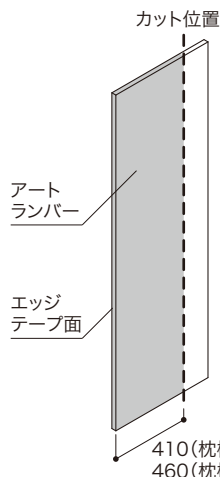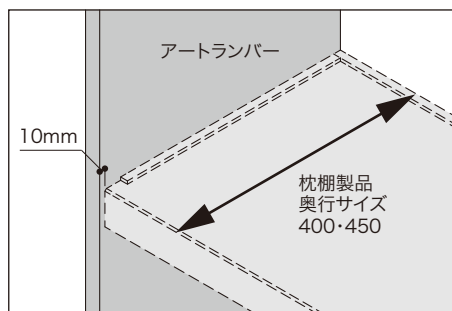


枕棚奥行400mmの場合
アートランバーの奥行が
410mm残るようにカット
します。

枕棚奥行450mmの場合
アートランバーの奥行が
460mm残るようにカット
します。


2 エッジテープの貼り付け

同梱されているエッジテープをアートランバーの木口(天井側)へ貼ってください。

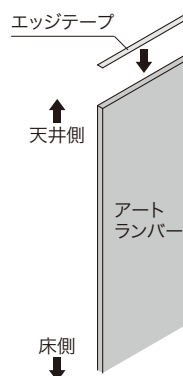


3 アートランバーへ側受桟の固定

枕棚の側受桟取り付け位置を墨出しし(枕棚セット施工説明書参照)、両端から50mmの位置にφ3mm位の下穴をあけた後、サラビスL=51(半ネジ・ビスキャップ付)で両側から4カ所固定してください。

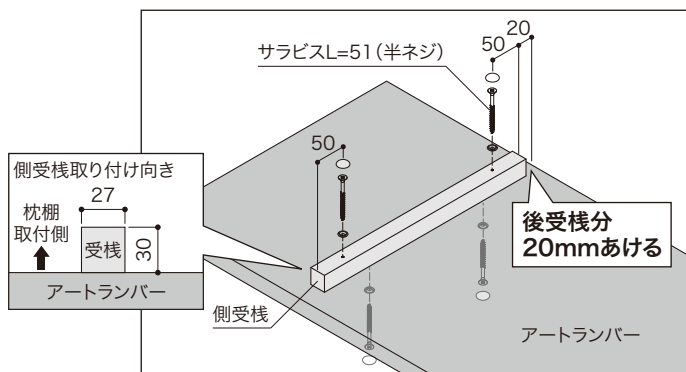


ご注意

サラビスL=51は両側から同じ位置に打つと干渉するおそれがあります。片側はずらしてビス打ちしてください。




[断面図]




4 アートランバーの取り付け

アートランバーの取り付け位置を墨出しし、L字ブラケットにて4カ所固定します。(取り付け位置[断面図]参照)

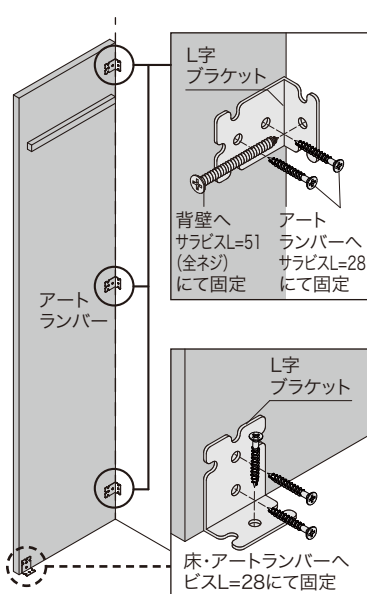

ご注意

L字ブラケットは受桟を取り付けた側へ固定してください。

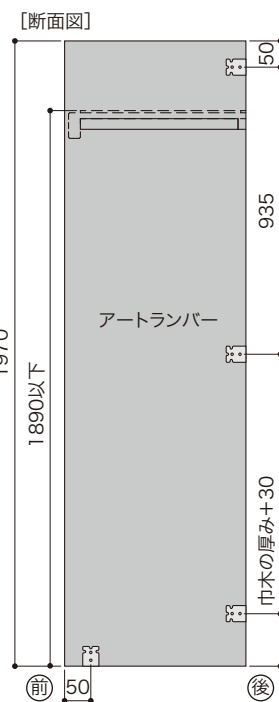

5 完成

L字ブラケットにL字カバーを差し込み完成です。

枕棚セット施工の際は、枕棚セットに同梱の施工説明書をご覧ください。

