

枕棚オープン施工用 金具セット

施工説明書

必ずお読みください

NANKAI 南海プライウッド株式会社
NANKAI PLYWOOD

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業 グループ	首都圏 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3621	FAX (087) 825-3645
東日本営業 グループ	北海道・東北営業チーム	TEL (087) 825-3632	FAX (087) 825-3695
	関東甲信越営業チーム	TEL (087) 806-3660	FAX (087) 825-3645
	中部営業チーム	TEL (087) 825-3622	FAX (087) 825-3646
西日本営業 グループ	近畿営業チーム	TEL (087) 825-3623	FAX (087) 825-3647
	中四国営業チーム	TEL (087) 825-3624	FAX (087) 825-3648
	九州営業チーム	TEL (087) 825-3625	FAX (087) 825-3649
特需営業 グループ	特需 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3662	FAX (087) 825-3669

施工される方へ 施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前のご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行ないますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書にそわず施工・取扱を行った場合については当社での保証はしかねますのでご注意ください。

施工上のご注意



屋外禁止

内装専用の製品です。
屋外での使用はできません。



水・湿気禁止

屋内でも直接水のかかる
場所や湿度の高い場所で
の使用はしないでください。



溶剤厳禁

溶剤・薬品・油・インク等が付
着しないようご注意ください。
付着した場合はすぐに拭き取
ってください。放置するとシミ・
変色・劣化の原因となります。



テープ禁止

粘着テープ(セロハンテープ・
シール等)を化粧面に貼らな
いください。



火気厳禁

木質製品です。火気の取り
扱いには充分お気をつけ
ください。



キズ注意

施工時に部材表面をキズつけ
ないようご注意ください。

パーツセット明細

寸法単位:mm


以下のパーツがすべて揃っているかをご確認ください。

L字ブラケット	L字カバー	サラビスL=51	ビスキャップセット	サラビスL=51	サラビスL=28	エッジテープ	施工説明書
		側受棧取り付け用 		L字ブラケット取り付け用 			
4個	4個	(半ネジ) 4本	ビスキャップ/ワッシャー 4セット	(全ネジ) 3本	9本	1本	1式

別途をご用意ください。アートランバーOタイプ 027-15M2-LW(27×450×1970)/027-2M2-LW(27×600×1970)

施工前の確認事項

[6尺×6尺]

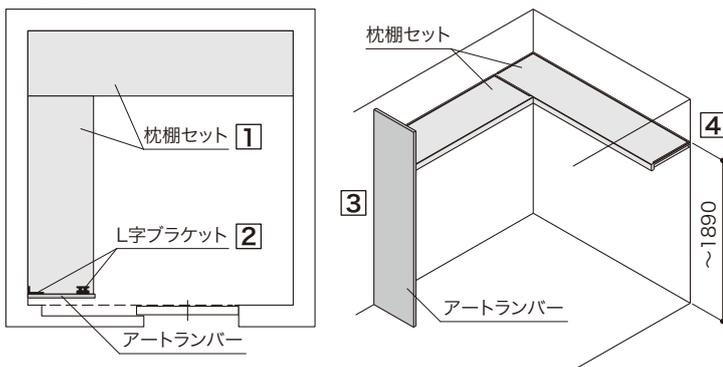

- 1 枕棚の奥行は400・450mm専用です。
- 2 L字ブラケットは間口内側に取り付けます。
- 3 片側オープン専用です。
- 4 枕棚セットの天面高さは1890mm以下です。

躯体準備

- 施工前に躯体の垂直・直角を確認してください。
- 床面にサラビスL=28で固定するため12mm厚以上のフローリングなどを用い施工を行なってください。
- あらかじめL字ブラケットを取り付ける部分に補強桟木や12mm厚以上の合板(現場調達)で下地補強をしてください。(設置位置は右図参照)

■ : 下地補強位置

