

施工・取扱説明書

單位:mm


棚柱

材質:ステンレス


棚受

材質:ステンレス

■棚受:ゴムカバー

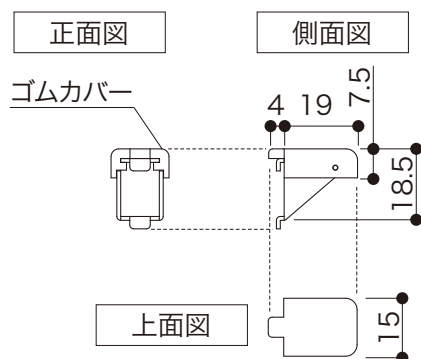


■棚受:シンプル

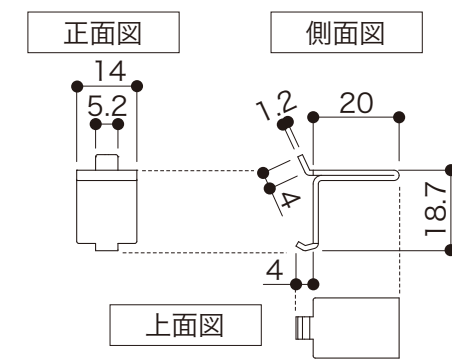

ビス

L=30



■セット内容



部 材 名	数 量
棚柱	4本
棚柱用ビスL=30	40本
棚受	20個 (棚板5枚分)

二 注意

- ビスの打ち込み過ぎにご注意ください。
棚柱が変形する可能性があります。
- 棚柱(ステンレス)は、現場でのカットが困難な場合があります。

■棚柱下地カバー材(別売)を取り付ける場合

棚柱下地力バー材を棚柱の下ラインに合わせてはめ込んでください。また、右図のように凹部が手前になるよう向きにご注意ください。
逆向きに取り付けると棚受が取り付かなくなります。

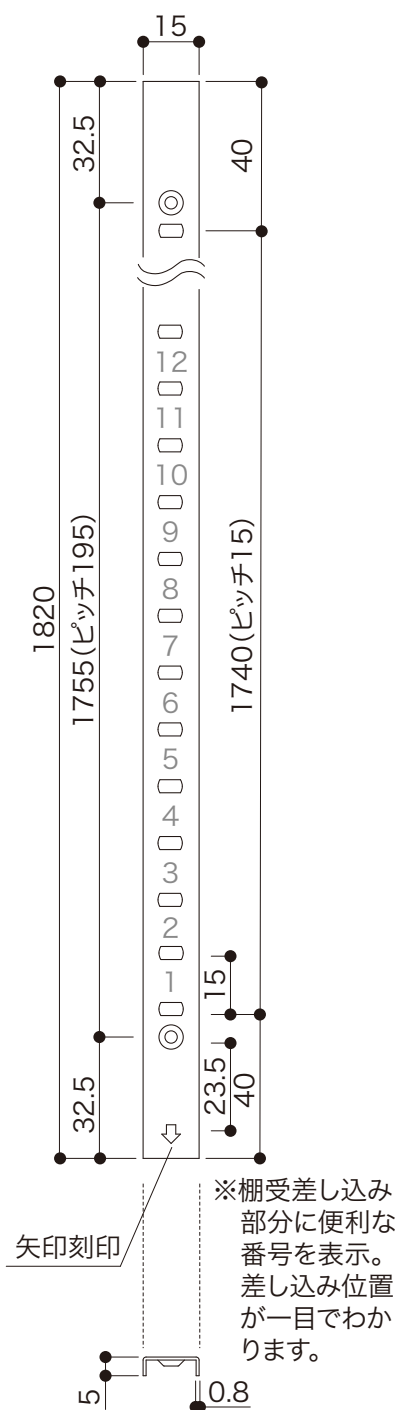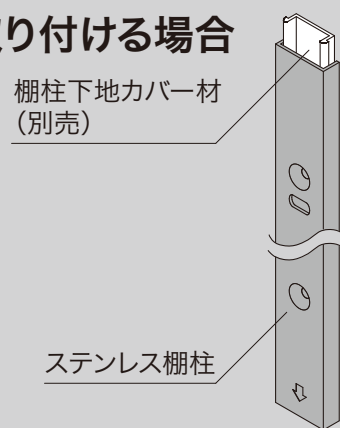

耐荷重の目安値

条件	木下地ビス施工
棚板1段あたり (棚柱4本・棚受4個使用)	60kg
棚柱セット全体	300kg

左記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。
棚柱セットは使用する棚板の耐荷重の目安値と
たわみ量により制限されます。